



**FASYS**  
FASSADENSYSTEM

# PREISLISTE 2025

Fassaden | Endbeschichtungen | Saniersysteme | Boden | GaLa

[fasys.ch](https://fasys.ch)

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Gültig ab 1. Januar 2025

FASYS PRODUKTE IN ALPHABETISCHER SORTIERUNG

<b>A</b>	AnputzLeiste Ceramic.....24	<b>H</b>	HaftMörtel HM 50 .....52	<b>R</b>	Rondelle S .....22
	AnputzLeiste entkoppelt pro .....24		HI Compact Plus 022 .....17		
	AnputzLeiste Ideal pro .....24	<b>K</b>	KellerTherm .....16	<b>S</b>	SanovaPrimer .....53
<b>B</b>	BeschichtungsMasse DKF.....30		Klima EST .....43, 44		SchraubDübel S .....21
	Bewegungsfugenprofil .....26		KombiTeller VT 2G .....22		SchraubDübel STR H .....21
	BossenStein BD-G.....30		KratzPutz AnputzLeiste.....25		SilikonTop .....40
	Brandriegel PIR .....19		KratzPutz Eckwinkel .....25		SockelKantenProfil PVC.....23
	Brandriegel SW .....16	<b>L</b>			SockelProfil therm .....23
<b>C</b>	CEP Gerüstankerlochdübel und Fräswerkzeug .....32		Lasur .....37		SocketTherm EPS .....18
	CeramicFix.....28	<b>M</b>			SocketTherm XPS .....18
	Ceramic F.....29		Metallic .....38		SohlbankProfile .....31
	Ceramic S .....29		MineralTherm .....15		Sol-Pad FensterbankProfil 280 suisse.....25
	CeramicTex .....20		Montagetool Sol-Pad.....22		Sol-Pad Dichtbahn .....26
	Classico SEP .....45		MosaikTop .....41		Sol-Pad Dichtleiste.....26
	CreativTop.....42		MultiCem .....53		SpeedTop .....43
<b>D</b>	DehnfugenProfile .....26, 27		MultiContact MC 55 W .....52		SperrGrund .....49
	DichtungsSchlämme .....27, 28		MultiGypsum.....53		StarColor .....36
	DoRondo-PE MontageRondelle .....32		MultiPrimer .....48		StarContact Light .....10
<b>E</b>	EPSTherm plus .....13	<b>N</b>	multiSockel Base 520 .....53		StarContact Speed.....10
	EPSTherm 038 .....14		Münchner RauPutz MRP.....44		StarTex Fein .....20
<b>F</b>	Fassadenprofile .....30, 31				SuperPrimer.....48
	FillTop.....43	<b>O</b>			SupraFix .....11
	FineTop .....41		OpenTherm Plus .....12	<b>T</b>	
	Finish.....37	<b>P</b>			Tera White 033 EPS.....14
	FinishExpert .....51		Perla Maxima .....50	<b>U</b>	
	Fino Bello.....50		PflasterFugenMörtel .....55		UniPrimer.....48
	FugendichtBand.....32		PIR Top 023 .....17		
	FundamentDickbeschichtung 2 K Flex .....28		PremiumPrimer .....48		
	FungoFluid .....49		ProContact .....11		
<b>G</b>	GALA FIX.....55		PU StossfugenKleber .....30		
	GesimsProfile.....31		PuraColor.....36		
	Glitter .....38		PuraTop .....39		
	Grund / SaugAusgleich .....49		PVC-AbschlussProfil .....25		
			PVC-BlechanschlussProfil .....24		
			PVC-Eckwinkel .....27		
			PVC-TropfkantenProfil überputzbar .....27		

**Haftungshinweis**

Preisliste gültig ab 01.01.2025 bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

Die Inhalte dieser Preisliste wurden mit grösster Sorgfalt erstellt und regelmässig überprüft.

Dennoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich.

## WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

<b>KLEBEN &amp; ARMIEREN</b> .....	10
<b>WÄRME &amp; ISOLIERUNG</b> .....	12
<b>GEWEBE &amp; BEFESTIGUNG</b> .....	20
<b>ZUBEHÖR</b> .....	22

## ENDBESCHICHTUNGEN

<b>ENDBESCHICHTUNGEN AUSSENBEREICH</b> .....	34
<b>Fassaden Farben</b> .....	36
<b>Fassaden Putze</b> .....	39
<b>Grundierungen &amp; Zusätze</b> .....	46
<b>ENDBESCHICHTUNGEN INNENBEREICH</b> .....	50
<b>Fino und Perla</b> .....	50

## SANIERSYSTEME

<b>MULTI</b> Mehrzweck-Reparaturmörtel .....	52
--	----

## BODEN

<b>NIVELLO</b> Nivelliermassen .....	54
--------------------------------------	----

## GARTEN & LANDSCHAFTSBAU

<b>GALA</b> Garten- und Landschaftsbau .....	55
--	----

## SERVICE

<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b> .....	56
<b>LIEFERBEDINGUNGEN</b> .....	60



**O** OPENSYSYSTEM  
**E** STARSYSYSTEM EPS

**M** STARSYSYSTEM MINERAL  
**R** STARSYSYSTEM RESOLUTION

**D** DUPLEX SYSTEM  
**C** CERAMICSYSYSTEM

# Life

COLORED BY BAUMIT

## Life Color System

Laden Sie jetzt die Baunit Fassaden-App herunter, laden Sie ein Foto von Ihrem Haus hoch und färben Sie es in Sekundenschnelle ein!



Scannen Sie hier, um zur App zu gelangen



[www.baunit.com](http://www.baunit.com)



W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089
0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381	0391	1281
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382	0392	1282
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383	0393	1283
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384	0394	1284
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385	0395	1285
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386	0396	1286
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387	0397	1287
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388	0398	1288
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389	0399	1289
0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719
1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331	0981	0991
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332	0982	0992
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333	0983	0993
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334	0984	0994
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335	0985	0995
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336	0986	0996
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337	0987	0997
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338	0988	0998
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339	0989	0999

Alle Weissstöne (beginnend mit W1200) sind für Baumit StarTop/Color, CreativTop (ohne Silk) und SilikonTop/Color erhältlich. Mit Ausnahme von W1200 StarWhite, das nur in StarTop/Color und CreativTop (ohne Silk) erhältlich ist. Die abgebildeten Farben und Muster dienen als Farbleitfaden für das ausgewählte Produkt. Eine absolute Farbübereinstimmung mit dem gelieferten Material kann nicht garantiert werden.

● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251	● 1261
0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	▲ 0192	▲ 1252	▲ 1262
0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253	▲ 1263
0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254	1264
0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255	1265
0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256	1266
0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257	1267
0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258	1268
0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259	1269
● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451	● 0461
▲ 1292	0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	0452	▶ 0462
▲ 1293	0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	0453	▶ 0463
1294	0404	0414	1314	1304	0424	0434	0444	0454	▶ 0464
1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	0455	▶ 0465
1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	0456	▶ 0466
1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	0457	▶ 0467
1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	0458	▶ 0468
1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	0459	▶ 0469
● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831	● 0841
0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842
0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843
0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844
0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845
0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846
0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847
0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848
0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849
● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051	● 1061
1002	1012	1412	1022	▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	1052	1062
1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053	1063
1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054	1064
1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055	1065
1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056	1066
1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057	1067
1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058	1068
1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059	1069

Endziffern 1-3: Es wird empfohlen, mit einem farbigem Baumit PremiumPrimer zu grundieren.

● Die Farben sind nur in Baumit PuraTop/Color erhältlich. ▶ Farben sind nur in Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color und Baumit CreativTop erhältlich.

▲ Farben können auf WDVS nur in Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color (erhältlich in den Farben mit den Endziffern 3-9) verwendet werden.

Mehr Informationen unter [life.baumit.com](http://life.baumit.com).



● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1272	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
1273	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
1274	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
1275	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
1276	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
1277	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
1278	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
1279	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319
● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
▷ 0472	▷ 0482	▷ 0492	▷ 0502	▷ 0512	▷ 0522	0562	0572	▷ 0582	▷ 0592
▷ 0473	▷ 0483	▷ 0493	▷ 0503	▷ 0513	▷ 0523	0563	0573	▷ 0583	▷ 0593
▷ 0474	▷ 0484	▷ 0494	▷ 0504	▷ 0514	▷ 0524	0564	0574	▷ 0584	▷ 0594
▷ 0475	▷ 0485	▷ 0495	▷ 0505	▷ 0515	▷ 0525	0565	0575	▷ 0585	▷ 0595
▷ 0476	▷ 0486	▷ 0496	▷ 0506	▷ 0516	▷ 0526	0566	0576	▷ 0586	▷ 0596
▷ 0477	▷ 0487	▷ 0497	▷ 0507	▷ 0517	▷ 0527	0567	0577	▷ 0587	▷ 0597
▷ 0478	▷ 0488	▷ 0498	▷ 0508	▷ 0518	▷ 0528	0568	0578	▷ 0588	▷ 0598
▷ 0479	▷ 0489	▷ 0499	▷ 0509	▷ 0519	▷ 0529	0569	0579	▷ 0589	▷ 0599
● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939
● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169






# Wärmedämm- Verbundsysteme

	OpenSystem	StarSystem EPS	StarSystem Mineral
<b>Farbe</b>	SilikatColor	StarColor	StarColor
<b>Endbeschichtung</b>	SilikatTop	SilikonTop	SilikonTop
<b>Grundierung</b>	PremiumPrimer	PremiumPrimer	PremiumPrimer
<b>Untergrund</b>	StarContact Light	StarContact Light	StarContact Light
<b>Gewebe</b>	StarTex Fein	StarTex Fein	StarTex Fein
<b>Dämmstoff</b>	OpenTherm	StarTherm	MineralTherm
<b>Kleber</b>	StarContact Light	StarContact Light	StarContact Light
<b>Dübel</b>	StarTrack	StarTrack	Baunit S (STR)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einzigartige OpenAir Technologie</li> <li>■ Diffusions offen</li> <li>■ Für Neubau und Sanierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sehr gut geprüft</li> <li>■ Grosser Anwendungsbereich</li> <li>■ Für Neubau und Sanierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Feuerfest</li> <li>■ Mineralisch</li> <li>■ Hoch durchlässig</li> </ul>

Die Dämmsysteme müssen gemäss den aktuellen Vorgaben ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Baumit Produktdatenblättern.



- Schafft ganzjährig ein angenehmes Innenraumklima
- Vielfältig in der Systemauswahl
- Reduziert dauerhaft Heizkosten
- Schützt Wände vor Rissen und Witterungseinflüssen
- Beugt der Entwicklung von Kältebrücken vor
- Verringert langfristig die Entstehung von CO<sub>2</sub>
- Ermöglicht ein klimafreundliches Wohnen
- Spart Baukosten

StarSystem Resolution	DuplexSystem	CeramicSystem	
			
StarColor	StarColor	Keramische Beläge	<b>Farbe</b>
StarTop	StarTop	FugenMörtel Ceramic S/F	<b>Endbeschichtung</b>
PremiumPrimer	PremiumPrimer	CeramicFix	<b>Grundierung</b>
StarContact Light	StarContact Light	ProContact	<b>Untergrund</b>
StarTex Fein	StarTex Fein	CeramicTex	<b>Gewebe</b>
StarTherm Resolution	StarTherm Resolution	MineralTherm + EPS	<b>Dämmstoff</b>
StarContact Light	StarContact Light	ProContact	<b>Kleber</b>
Baumit S (STR)	Baumit S (STR)	Baumit S (STR)	<b>Dübel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 30 % bessere Dämmleistung</li> <li>■ Für spezielle Anforderungen geeignet</li> <li>■ Extra schlanke Ausführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorhandene WDV Systeme sanieren</li> <li>■ Keine Entsorgungskosten</li> <li>■ Zusätzlich dämmende Hülle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sehr Witterungsbeständig</li> <li>■ Traditionell und zugleich modern</li> <li>■ Lange Haltbarkeit</li> </ul>	

Die Dämmsysteme müssen gemäss den aktuellen Vorgaben ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Baumit Produktdatenblättern.



# Kleben & Armieren

## KLEBEN UND ARMIEREN Preis exkl. MwSt.



### Baunit StarContact Light

Naturweisser, mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel mit mineralischen Leichtzuschlägen, zum Kleben und Armieren von Fassadendämmplatten im WDV-System, hoch ergiebig, leicht verarbeitbar. Armierungsschichtdicke: mindestens 5 mm. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: LW, CS III, W<sub>c</sub>2. Klebe- und Armierungsmörtel für WDV-System open.

- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Mit mineralischen Leichtzuschlägen
- Naturweiss

StarContact Light		Sack	CHF	52.50
Körnung:	0-1 mm	kg	CHF	2.10
Verbrauch:	ca. 3-4 kg/m <sup>2</sup> (Kleben), ca. 4-5 kg/m <sup>2</sup> (Armieren)	Tonne	CHF	2'100.00
Ergiebigkeit:	ca. 27 l/Sack = ca. 1.080 l/t			
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 45 Säcke = 1.125 kg (foliert)			
Sack:	EAN: 28 05300 80665 3			Art.-Nr. 101510
Maxi Silo:	EAN: auf Anfrage			Art.-Nr. 101511

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baunit StarContact Speed

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel, zum Kleben und Armieren von Fassadendämmplatten im WDV-System. Speziell vergütet zur schnelleren Abbindung in kalten und feuchten Jahreszeiten. Armierungsschichtdicke: mindestens 5 mm. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS III, W<sub>c</sub>2.

- Schnell abbindend
- Für kalte und feuchte Jahreszeiten
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften

StarContact Speed		Sack	CHF	60.00
Körnung:	0-1,2 mm	kg	CHF	2.40
Verbrauch:	ca. 4-5 kg/m <sup>2</sup> (Kleben), ca. 5-6 kg/m <sup>2</sup> (Armieren)			
Ergiebigkeit:	ca. 20 l/Sack = ca. 800 l/t			
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)			
EAN:	40 05893 02398 9			Art.-Nr.: 100504

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**KLEBEN UND ARMIEREN**

Preis exkl. MwSt.



**Baunit ProContact**

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel, zum Kleben und Armieren von Fassadendämmplatten im WDV-System. Armierungsschichtdicke: mindestens 5 mm. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS III, W<sub>c</sub>2. Klebe- und Armierungsmörtel für Ceramic Fassade.

- Vielseitig einsetzbar
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

<b>ProContact</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF</b>	<b>50.00</b>
Körnung:	0-1,2 mm	<b>kg</b>	<b>CHF</b>	<b>2.00</b>
Verbrauch:	ca. 4-5 kg/m <sup>2</sup> (Kleben), ca. 5-6 kg/m <sup>2</sup> (Armieren)	<b>Tonne</b>	<b>CHF</b>	<b>2'000.00</b>
Ergiebigkeit:	ca. 20 l/Sack = ca. 800 l/t			
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)			
Sack:	EAN: 28 05300 80666 0	Art.-Nr.	101512	
Maxi Silo:	EAN: auf Anfrage	Art.-Nr.	101515	

Lagerung 12 Monate, trocken, geschützt, kühl und frostfrei

WDVS

**KLEBEN**

Preis exkl. MwSt.



**Baunit SupraFix**

Mineralischer, hochvergüteter, elastischer Kleber für Baunit WDV-Systeme auf kritischen Untergründen. Sehr hohe Klebekraft. Einsetzbar auf wasserfest verleimten Holzfaserplatten und Beton. Eine Anwendung auf stark schwindenden oder quellenden Untergründen ist nicht zulässig!

- Auf kritischen Untergründen einsetzbar
- Universelle Anwendung
- Hohe Vergütung

<b>SupraFix</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF</b>	<b>137.50</b>
Verbrauch:	ca. 2-2,5 kg/m <sup>2</sup> (bei vollflächigem Auftrag mit einer 8 x 8 mm Zahnpachtel)	<b>kg</b>	<b>CHF</b>	<b>5.50</b>
Verbrauch:	ca. 4-4,5 kg/m <sup>2</sup> (bei Randwulst-Punkt-Methode)			
Ergiebigkeit:	ca. 10-12,5 m <sup>2</sup> /Sack (bei vollflächigem Auftrag)			
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 54 Säcke = 1.350 kg (foliert)			
EAN:	40 05893 02150 3			
Art.-Nr.:	100080			

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

# Wärme & Isolierung

## OPEN DÄMPLATTEN

Preis inkl. MwSt.



### Baumit openTherm plus

Diffusionsoffene Polystyrol-Fassadendämmplatte auf EPS-Basis. Speziell abgestimmt auf Ziegelmauerwerk. Mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften, speziell entwickelt für das WDV-System open.

Format: 50 x 100 cm

- Formstabil bei direkter Sonneneinstrahlung durch weisse Deckschicht
- Diffusionsoffen
- Hervorragende Wärmedämmeigenschaft

openTherm plus / Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,031 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$						
Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	260.00	
6 cm	8 St./Pack. – 4,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 60,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50326 0	100089	CHF m <sup>2</sup>	15.60	
8 cm	6 St./Pack. – 3,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 45,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50858 6	100162	CHF m <sup>2</sup>	20.80	
10 cm	5 St./Pack. – 2,50 m <sup>2</sup> /Pack. – 37,50 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50267 6	100163	CHF m <sup>2</sup>	26.00	
12 cm	4 St./Pack. – 2,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 30,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50372 3	100164	CHF m <sup>2</sup>	31.20	
14 cm	3 St./Pack. – 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. – 24,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50295 9	100161	CHF m <sup>2</sup>	36.40	
16 cm	3 St./Pack. – 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. – 22,50 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50336 6	100166	CHF m <sup>2</sup>	41.60	
18 cm	2 St./Pack. – 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50967 5	100167	CHF m <sup>2</sup>	46.80	
20 cm	2 St./Pack. – 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50678 0	100168	CHF m <sup>2</sup>	52.00	
22 cm	2 St./Pack. – 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50482 3	100169	CHF m <sup>2</sup>	57.20	
24 cm	2 St./Pack. – 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50699 5	100170	CHF m <sup>2</sup>	62.40	
26 cm	2 St./Pack. – 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 12,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50386 4	100171	CHF m <sup>2</sup>	67.60	

Andere Dämmstoffstärken auf Anfrage.



### Baumit EPStherm plus 030

Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS) 15 kg/m<sup>3</sup>. Elastifizierte, graue Dämmplatte mit einseitiger, weisser EPS-Schicht (ausssen). Systembestandteil des Baumit Wärmedämmverbundsystems EPS. Systemklasse siehe technisches Merkblatt. Format: 50 x 100 cm

- Formstabil bei direkter Sonneneinstrahlung durch weisse Deckschicht
- Einfache Verarbeitung
- Hervorragende Dämmeigenschaften

EPStherm plus 030 / Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,030 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$					
Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	250.00
10 cm	5 St./Pack. – 2,50 m <sup>2</sup> /Pack. – 37,50 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50958 7	100180	CHF m <sup>2</sup>	25.00
12 cm	4 St./Pack. – 2,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 30,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50960 0	100181	CHF m <sup>2</sup>	30.00
14 cm	3 St./Pack. – 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. – 24,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50962 3	100182	CHF m <sup>2</sup>	35.00
16 cm	3 St./Pack. – 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. – 22,50 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50963 8	100183	CHF m <sup>2</sup>	40.00
18 cm	2 St./Pack. – 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50966 2	100184	CHF m <sup>2</sup>	45.00
20 cm	2 St./Pack. – 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50968 6	100185	CHF m <sup>2</sup>	50.00
22 cm	2 St./Pack. – 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50970 9	100186	CHF m <sup>2</sup>	55.00
24 cm	2 St./Pack. – 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50972 3	100187	CHF m <sup>2</sup>	60.00
26 cm	2 St./Pack. – 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 12,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50973 7	100188	CHF m <sup>2</sup>	65.00

Andere Dämmstoffstärken auf Anfrage.

Geschlitzte Platten (Rückseite) auf Anfrage, Mehrpreis pro m<sup>2</sup>: CHF 2.50

Lieferzeit mind. 5 Arbeitstage



### Baumit EPStherm plus 031

Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS) 15 kg/m<sup>3</sup>. Elastifizierte, graue Dämmplatte mit einseitiger, weisser EPS-Schicht (ausssen). Systembestandteil des Baumit Wärmedämmverbundsystems EPS. Farbe: hell/grau. Format: 50 x 100 cm

- Formstabil bei direkter Sonneneinstrahlung durch weisse Deckschicht
- Einfache Verarbeitung
- Hervorragende Wärmedämmeigenschaften

EPStherm plus 031 / Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$					
Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	240.00
8 cm	6 St./Pack. – 3,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 45,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50956 3	100192	CHF m <sup>2</sup>	19.20
10 cm	5 St./Pack. – 2,50 m <sup>2</sup> /Pack. – 37,50 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 53186 1	100193	CHF m <sup>2</sup>	24.00
12 cm	4 St./Pack. – 2,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 30,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33956 3	100194	CHF m <sup>2</sup>	28.80
14 cm	3 St./Pack. – 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. – 24,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33962 3	100195	CHF m <sup>2</sup>	33.60
16 cm	3 St./Pack. – 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. – 22,50 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33963 8	100196	CHF m <sup>2</sup>	38.40
18 cm	2 St./Pack. – 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33966 2	100197	CHF m <sup>2</sup>	43.20
20 cm	2 St./Pack. – 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33963 8	100036	CHF m <sup>2</sup>	48.00
22 cm	2 St./Pack. – 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33966 2	100198	CHF m <sup>2</sup>	52.80
24 cm	2 St./Pack. – 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33968 6	100199	CHF m <sup>2</sup>	57.60
26 cm	2 St./Pack. – 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 12,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33970 9	100200	CHF m <sup>2</sup>	62.40

Andere Dämmstoffstärken auf Anfrage.

Geschlitzte Platten (Rückseite) auf Anfrage, Mehrpreis pro m<sup>2</sup>: CHF 2.50

Lieferzeit mind. 5 Arbeitstage





### Baumit EPStherm 038 EPS 15

Polystyrol-Dämmplatten (EPS) 15 kg/m<sup>3</sup>. Systembestandteil des Baumit Wärmedämmverbundsystems EPS.  
Format: 50 x 100 cm

- Formstabil bei direkter Sonneneinstrahlung
- Einfache Verarbeitung
- Bewährte Langzeiterfahrung

EPStherm Duo 038 EPS 15 / Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$						
Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	200.00	
2 cm	25 St./Pack. - 12,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 187,50 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50217 1	100263	CHF m <sup>2</sup>	4.00	
4 cm	12 St./Pack. - 6,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 90,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50219 5	100265	CHF m <sup>2</sup>	8.00	
6 cm	8 St./Pack. - 4,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 60,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50571 4	100266	CHF m <sup>2</sup>	12.00	
8 cm	6 St./Pack. - 3,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 35,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50921 7	100267	CHF m <sup>2</sup>	16.00	
10 cm	5 St./Pack. - 2,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 37,50 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50298 0	100268	CHF m <sup>2</sup>	20.00	
12 cm	4 St./Pack. - 2,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 30,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50928 6	100269	CHF m <sup>2</sup>	24.00	
14 cm	3 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 24,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50705 3	100270	CHF m <sup>2</sup>	28.00	
16 cm	3 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 22,50 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50846 3	100271	CHF m <sup>2</sup>	32.00	
18 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50981 1	100021	CHF m <sup>2</sup>	36.00	
20 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50458 8	100272	CHF m <sup>2</sup>	40.00	
22 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50869 2	100273	CHF m <sup>2</sup>	44.00	
24 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50358 1	100275	CHF m <sup>2</sup>	48.00	

Andere Dämmstoffstärken auf Anfrage.



### Baumit Tera White 033 EPS

Hartschaumplatte aus Strukturschaum mit hervorragenden Eigenschaften  
Brandriegelfrei bis zu einer Gebäudehöhe von 30 Metern.  
Format: 50 x 100 cm

- Einfache Verarbeitung
- Formstabil
- Schleifbare Deckschicht

Tera White 033 EPS / Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$						
Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	440.00	
8 cm	6 St./Pack. - 3.00 m <sup>2</sup> /Pack.- 45.00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101090	CHF m <sup>2</sup>	35.20	
10 cm	5 St./Pack. - 2.50 m <sup>2</sup> /Pack.- 37.50 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101091	CHF m <sup>2</sup>	44.00	
12 cm	4 St./Pack. - 2.00 m <sup>2</sup> /Pack.- 30.00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101092	CHF m <sup>2</sup>	52.80	
14 cm	3 St./Pack. - 1.50 m <sup>2</sup> /Pack.- 24.00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101093	CHF m <sup>2</sup>	61.60	
16 cm	3 St./Pack. - 1.50 m <sup>2</sup> /Pack.- 22.50 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101094	CHF m <sup>2</sup>	70.40	
18 cm	3 St./Pack. - 1.50 m <sup>2</sup> /Pack.- 18.00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101095	CHF m <sup>2</sup>	79.20	
20 cm	2 St./Pack. - 1.00 m <sup>2</sup> /Pack.- 18.00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101096	CHF m <sup>2</sup>	88.00	
22 cm	2 St./Pack. - 1.00 m <sup>2</sup> /Pack.- 15.00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101097	CHF m <sup>2</sup>	96.80	
24 cm	2 St./Pack. - 1.00 m <sup>2</sup> /Pack.- 15.00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101098	CHF m <sup>2</sup>	105.60	
26 cm	2 St./Pack. - 1.00 m <sup>2</sup> /Pack.- 12.00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101099	CHF m <sup>2</sup>	114.40	

Andere Dämmstoffstärken auf Anfrage.



**MINERALWOLLE DÄMMPLATTEN**

Preis exkl. MwSt.

WDVS



**Baumit MineralTherm F034**

Mineralwolle-Fassadendämmplatte, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar, geringe Rohdichte.  
Rohdichte: ca. 90 kg/m<sup>3</sup>  
Format: 100 x 60 cm (über 22 cm = 98 x 58 cm)

- Nichtbrennbar
- Leicht zu verarbeiten
- Gute Schalldämmeigenschaften

MineralTherm F034 / Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,034 W/(m·K)					
Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	520.00
6 cm	5 St./Pack. - 3,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 42,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86802 3	100093	CHF m <sup>2</sup>	<b>31.20</b>
8 cm	4 St./Pack. - 2,40 m <sup>2</sup> /Pack. - 28,80 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86772 9	100327	CHF m <sup>2</sup>	<b>41.60</b>
10 cm	3 St./Pack. - 1,80 m <sup>2</sup> /Pack. - 25,20 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86773 3	100328	CHF m <sup>2</sup>	<b>52.00</b>
12 cm	3 St./Pack. - 1,80 m <sup>2</sup> /Pack. - 21,60 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86763 3	100329	CHF m <sup>2</sup>	<b>62.40</b>
14 cm	2 St./Pack. - 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. - 16,80 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86765 1	100330	CHF m <sup>2</sup>	<b>72.80</b>
16 cm	2 St./Pack. - 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. - 14,40 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86766 8	100331	CHF m <sup>2</sup>	<b>83.20</b>
18 cm	2 St./Pack. - 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. - 14,40 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86767 5	100332	CHF m <sup>2</sup>	<b>93.60</b>
20 cm	2 St./Pack. - 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. - 12,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86768 2	100333	CHF m <sup>2</sup>	<b>104.00</b>
22 cm	2 St./Pack. - 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. - 12,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86769 9	100487	CHF m <sup>2</sup>	<b>114.40</b>

Lieferungen < 15 m<sup>3</sup>: Frachtkostenzuschlag  
Andere Dicken auf Anfrage.



**Baumit MineralTherm K034**

Mineralwolle-Fassadendämmplatte, beidseitig beschichtet (Armierungsschicht auf Deckschicht auftragen), Baustoffklasse A1, nicht brennbar.  
Rohdichte: ca. 102 kg/m<sup>3</sup>  
Format: 120 x 40 cm

- Nicht brennbar
- Gute Schalldämmeigenschaften
- Beidseitig beschichtet

MineralTherm K034 / Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,034 W/(m·K)					
Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	500.00
6 cm	4 St./Pack. - 1,92 m <sup>2</sup> /Pack. - 19,20 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53966 9	100319	CHF m <sup>2</sup>	<b>30.00</b>
8 cm	3 St./Pack. - 1,44 m <sup>2</sup> /Pack. - 14,40 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53967 6	100320	CHF m <sup>2</sup>	<b>40.00</b>
10 cm	2 St./Pack. - 0,96 m <sup>2</sup> /Pack. - 11,52 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53968 3	100321	CHF m <sup>2</sup>	<b>50.00</b>
12 cm	2 St./Pack. - 0,96 m <sup>2</sup> /Pack. - 9,60 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53969 0	100322	CHF m <sup>2</sup>	<b>60.00</b>
14 cm	2 St./Pack. - 0,96 m <sup>2</sup> /Pack. - 7,68 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53970 6	100323	CHF m <sup>2</sup>	<b>70.00</b>
16 cm	2 St./Pack. - 0,96 m <sup>2</sup> /Pack. - 5,76 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53971 3	100324	CHF m <sup>2</sup>	<b>80.00</b>
18 cm	2 St./Pack. - 0,96 m <sup>2</sup> /Pack. - 5,76 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53972 0	100325	CHF m <sup>2</sup>	<b>90.00</b>
20 cm	2 St./Pack. - 0,96 m <sup>2</sup> /Pack. - 5,76 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53973 7	100326	CHF m <sup>2</sup>	<b>100.00</b>
22 cm	1 St./Pack. - 0,48 m <sup>2</sup> /Pack. - 4,80 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53974 4	100412	CHF m <sup>2</sup>	<b>110.00</b>
24 cm	1 St./Pack. - 0,48 m <sup>2</sup> /Pack. - 4,80 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53975 1	100413	CHF m <sup>2</sup>	<b>120.00</b>

Lieferungen < 15 m<sup>3</sup>: Frachtkostenzuschlag  
Andere Dicken auf Anfrage.



### Baumit KellerTherm DP 034 Vlies MW

Mineralwolle-Deckendämmplatte zur unterseitigen Dämmung von Keller-, Garagen- und Hallendecken, einseitig naturhell vlieskaschiert, baustoffklasse A1, nicht brennbar  
 Rohdichte: ca. 60 kg/ m<sup>3</sup>  
 Wärmeleitfähigkeit = 0.034 W/(m·K)  
 Format: 100 x 60 cm

- Hochwertige Vliesoptik an der Sichtseite
- Nicht brennbar
- Verbesserung des Schalldämm-Masses

KellerTherm DP 034 Vlies MW					
Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	410.00
6 cm	5 St./Pack. – 3,00 m <sup>2</sup> /Pack. – 48,00 m <sup>2</sup> /Pal. auf Anfrage		101419	CHF m <sup>2</sup>	24.60
8 cm	3 St./Pack. – 1,80 m <sup>2</sup> /Pack. – 36,00 m <sup>2</sup> /Pal. auf Anfrage		101420	CHF m <sup>2</sup>	32.80
10 cm	3 St./Pack. – 1,80 m <sup>2</sup> /Pack. – 28,80 m <sup>2</sup> /Pal. auf Anfrage		101421	CHF m <sup>2</sup>	41.00
12 cm	2 St./Pack. – 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. – 24,00 m <sup>2</sup> /Pal. auf Anfrage		101422	CHF m <sup>2</sup>	49.20
15 cm	2 St./Pack. – 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. – 19,20 m <sup>2</sup> /Pal. auf Anfrage		101423	CHF m <sup>2</sup>	61.50
20 cm	2 St./Pack. – 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. – 14,40 m <sup>2</sup> /Pal. auf Anfrage		101424	CHF m <sup>2</sup>	82.00

Andere Dicken auf Anfrage.



### Baumit Brandriegel SW

Mineralwolle-Putzträgerbrandriegel ausschliesslich für die Anwendung als Brandriegel im Baumit WDV-System. Raumgewicht im Mittel 80 kg/m<sup>3</sup>. Brandverhaltensgruppe RF1.  
 Format: 120 x 20 cm

- Nicht brennbar
- Leicht zu verarbeiten
- Optimales Plattenmass

Brandriegel SW / Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,035 W/(m·K)					
Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m	
6 cm	15 lfm/Pack. – 210 lfm/Pack.	76 30009 87328 3	100899	CHF m	14.00
8 cm	12 lfm/Pack. – 144 lfm/Pack.	76 30009 87330 7	100900	CHF m	17.30
10 cm	9 lfm/Pack. – 126 lfm/Pack.	76 30009 87332 1	100901	CHF m	20.00
12 cm	6 lfm/Pack. – 108 lfm/Pack.	76 30009 87333 5	100902	CHF m	24.00
14 cm	6 lfm/Pack. – 84 lfm/Pack.	76 30009 87336 9	100903	CHF m	27.40
16 cm	6 lfm/Pack. – 72 lfm/Pack.	76 30009 87338 3	100904	CHF m	30.90
18 cm	6 lfm/Pack. – 72 lfm/Pack.	76 30009 87330 6	100905	CHF m	34.40
20 cm	6 lfm/Pack. – 60 lfm/Pack.	76 30009 87332 0	100906	CHF m	37.60
22 cm	6 lfm/Pack. – 60 lfm/Pack.	76 30009 87333 7	100907	CHF m	41.10
24 cm	3 lfm/Pack. – 54 lfm/Pack.	76 30009 87333 3	100908	CHF m	43.10
26 cm	3 lfm/Pack. – 48 lfm/Pack.	76 30009 87335 1	100909	CHF m	47.60

## RESOLUTION DÄMMPLATTEN

Preis exkl. MwSt.


**Baunit Hi Compact Plus 022**

Fassadendämmplatte aus PIR Hartschaum mit beidseitiger EPS-Oberfläche und beidseitiger Alukaschierung.  
 Format: 98 X 58 cm

- Weisse EPS - Oberfläche
- Niedriger Lambda-Wert
- Hohe Massgenauigkeit

Hi Compact Plus / Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,022 \text{ W/(m K)}$				
Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	
6 cm	5 St./Pack. - 2.84 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100590	<b>CHF m<sup>2</sup> 51.30</b>
8 cm	4 St./Pack. - 2.27 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100589	<b>CHF m<sup>2</sup> 59.40</b>
10 cm	3 St./Pack. - 1.71 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100588	<b>CHF m<sup>2</sup> 68.60</b>
12 cm	3 St./Pack. - 1.71 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100583	<b>CHF m<sup>2</sup> 82.40</b>
14 cm	2 St./Pack. - 1.14 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100584	<b>CHF m<sup>2</sup> 96.10</b>
16 cm	2 St./Pack. - 1.14 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100585	<b>CHF m<sup>2</sup> 109.80</b>
18 cm	2 St./Pack. - 1.14 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100586	<b>CHF m<sup>2</sup> 124.70</b>
20 cm	2 St./Pack. - 1.14 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100587	<b>CHF m<sup>2</sup> 138.50</b>

Andere Dicken auf Anfrage.


**Baunit PIR Top 023**


Fassadendämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum mit einseitiger weisser EPS-Oberfläche und rückseitiger Vlieskaschierung.  
 Format: 60 x 100 cm

- weisse EPS- Oberfläche
- Niedriger Lambda-Wert
- einfache Verarbeitung

PIR Top 023 / Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,023 \text{ W/(m·K)}$				
Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	
6 cm	6 St./Pack. - 3,6 m <sup>2</sup> /Pack. - 43,20 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101375	<b>CHF m<sup>2</sup> 53.60</b>
8 cm	5 St./Pack. - 3,0 m <sup>2</sup> /Pack. - 36,00 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101415	<b>CHF m<sup>2</sup> 61.20</b>
10 cm	4 St./Pack. - 2.4 m <sup>2</sup> /Pack. - 28,80 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101462	<b>CHF m<sup>2</sup> 68.60</b>
12 cm	3 St./Pack. - 1,8 m <sup>2</sup> /Pack. - 21,60 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101376	<b>CHF m<sup>2</sup> 82.40</b>
14 cm	3 St./Pack. - 1,8 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101396	<b>CHF m<sup>2</sup> 96.10</b>
16 cm	2 St./Pack. - 1,2 m <sup>2</sup> /Pack. - 16,80 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101461	<b>CHF m<sup>2</sup> 109.80</b>
18 cm	2 St./Pack. - 1,2 m <sup>2</sup> /Pack. - 14.40 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101489	<b>CHF m<sup>2</sup> 124.70</b>
20 cm	2 St./Pack. - 1,2 m <sup>2</sup> /Pack. - 14.40 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101500	<b>CHF m<sup>2</sup> 138.50</b>
22 cm	2 St./Pack. - 1,2 m <sup>2</sup> /Pack. - 12.00 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101501	<b>CHF m<sup>2</sup> 152.30</b>
24 cm	2 St./Pack. - 1,2 m <sup>2</sup> /Pack. - 12.00 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101401	<b>CHF m<sup>2</sup> 164.80</b>

**SOCKEL DÄMMPLATTEN EPS**

Preis exkl. MwSt.



**Baumit SockelTherm EPS**

Polystyrol-Dämmplatte, zugelassen für Anwendungen bis 3 m im erdberührten Bereich.  
Format: 50 x 100 cm

- Einfache Verarbeitung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Im erdberührten und Spritzwasserbereich einsetzbar

SockelTherm EPS / Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,031 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$					
Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	370.00
6 cm	8 St./Pack. - 4,00 m <sup>2</sup> /Pack.	91 20002 50394 9	100205	CHF m <sup>2</sup>	22.20
8 cm	6 St./Pack. - 3,00 m <sup>2</sup> /Pack.	91 20002 50285 0	100206	CHF m <sup>2</sup>	29.60
10 cm	5 St./Pack. - 2,50 m <sup>2</sup> /Pack.	91 20002 50244 7	100207	CHF m <sup>2</sup>	37.00
12 cm	4 St./Pack. - 2,00 m <sup>2</sup> /Pack.	91 20002 50288 1	100208	CHF m <sup>2</sup>	44.40
14 cm	3 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack.	91 20002 50337 6	100209	CHF m <sup>2</sup>	51.80
16 cm	3 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack.	91 20002 50353 6	100023	CHF m <sup>2</sup>	59.20
18 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack.	91 20002 50310 9	100210	CHF m <sup>2</sup>	66.60
20 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack.	91 20002 50474 8	100211	CHF m <sup>2</sup>	74.00
22 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack.	91 20002 50727 5	100212	CHF m <sup>2</sup>	81.40
24 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack.	91 20002 50704 6	100213	CHF m <sup>2</sup>	88.80

**SOCKEL DÄMMPLATTEN XPS**

Preis exkl. MwSt.




**Baumit SockelTherm XPS**

Geprägte Dämmplatte mit gerader Kante für den Sockelbereich.  
Format: 60 x 125 cm

- Sehr robust
- Feuchtigkeitsbeständig
- Im erdberührten und Spritzwasserbereich einsetzbar

SockelTherm XPS / Wärmeleitfähigkeit: $\lambda \leq 60 \text{ mm} = 0,033 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}), \geq 80 \text{ mm} = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$					
Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	430.00
3 cm	13 St./Pack. - 10,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 126,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10420 9	101499	CHF m <sup>2</sup>	12.90
4 cm	10 St./Pack. - 7,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 90,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10421 6	101490	CHF m <sup>2</sup>	17.20
6 cm	7 St./Pack. - 5,25 m <sup>2</sup> /Pack. - 63,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10423 0	101491	CHF m <sup>2</sup>	25.80
8 cm	5 St./Pack. - 3,75 m <sup>2</sup> /Pack. - 45,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10424 7	101472	CHF m <sup>2</sup>	34.40
10 cm	3 St./Pack. - 3,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 36,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10425 4	101478	CHF m <sup>2</sup>	43.00
12 cm	3 St./Pack. - 2,25 m <sup>2</sup> /Pack. - 31,50 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10426 1	101483	CHF m <sup>2</sup>	51.60
14 cm	3 St./Pack. - 2,25 m <sup>2</sup> /Pack. - 27,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10427 8	101479	CHF m <sup>2</sup>	60.20
16 cm	3 St./Pack. - 2,25 m <sup>2</sup> /Pack. - 22,50 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10428 5	101481	CHF m <sup>2</sup>	68.80
18 cm	2 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 21,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10849 8	101477	CHF m <sup>2</sup>	77.40
20 cm	2 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10864 1	101480	CHF m <sup>2</sup>	86.00
22 cm	2 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10865 8	101519	CHF m <sup>2</sup>	94.60
24 cm	2 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10866 5	101614	CHF m <sup>2</sup>	103.20



### Baumit Brandriegel PIR

Brandgeschäumter PIR-Hartschaumstreifen mit vorderseitig aufgeklebter EPS-Schicht.  
 Dichte > 33 kg/m<sup>3</sup>  
 Format: 100 x 20 cm

- Gleiche Materialoberfläche wie EPS-Fassade
- Niedriger Lambda-Wert
- Optimales Plattenmass

Brandriegel PIR / Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,028 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$					
Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.		
8 cm	15,00 lfm/Pack.	76 30003 52206 7	100813	CHF m	20.40
10 cm	12,00 lfm/Pack.	76 30003 52208 1	100814	CHF m	25.30
12 cm	12,00 lfm/Pack.	76 30003 52210 3	100581	CHF m	30.70
14 cm	9,00 lfm/Pack.	76 30003 52212 8	100580	CHF m	35.70
16 cm	9,00 lfm/Pack.	76 30003 52213 2	100576	CHF m	38.10
18 cm	6,00 lfm/Pack.	76 30003 52216 6	100578	CHF m	42.80
20 cm	6,00 lfm/Pack.	76 30003 52218 0	100579	CHF m	47.50
22 cm	6,00 lfm/Pack.	76 30003 52220 3	100582	CHF m	52.50



# Gewebe & Befestigungen

## ARMIERUNGSGEWEBE

Preis exkl. MwSt.



### Baunit CeramicTex

Schiebefestes, alkalibeständiges Textilglasgewebe zum Einbetten in Spachtelmassen, bei „harten“ Belägen, Reissfestigkeit  $\geq 2,4$  kN/5 cm. Gewicht: ca. 215 g/m<sup>2</sup>

<b>CeramicTex</b>		<b>Rolle</b>	<b>CHF 210.00</b>
Maschenweite:	ca. 6,5 x 6,2 mm	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>CHF 4.20</b>
Verbrauch:	ca. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 45 m <sup>2</sup> /Rolle		
Rolle:	50 m <sup>2</sup> (Breite 100 cm), 1 Pal. = 20 Rollen = 1000 m <sup>2</sup>		
EAN:	auf Anfrage		
Art.-Nr.:	100099		



### Baunit StarTex Fein

Feines, schiefefestes, alkalibeständiges Textilglasgewebe zum Einbetten in Spachtelmassen, systemgeprüft, Reissfestigkeit  $\geq 2,0$  kN/5 cm. Gewicht: ca. 160 g/m<sup>2</sup>

<b>StarTex Fein</b>		<b>Rolle</b>	<b>CHF 130.00</b>
Maschenweite:	ca. 4 x 4,5 mm	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>CHF 2.60</b>
Verbrauch:	ca. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 45 m <sup>2</sup> /Rolle		
Rolle:	50 m <sup>2</sup> (Breite 100 cm), 1 Pal. = 30 Rollen = 1.500 m <sup>2</sup>		
EAN:	auf Anfrage		
Art.-Nr.:	100098		





### Baumit SchraubDübel S (STR)

Wärmebrückenoptimierter Tellerschraubdübel mit erhöhter Montagegeschwindigkeit (schnellere, kürzere Schraube) und neu entwickelter Multi-Spreizzone. Dübellängen 115 – 295 mm Verankerungstiefe: 25 mm (Nutzungskategorie A-D), 45 mm (Nutzungskategorie E). Untergründe: Beton, Vollziegel, Hochlochziegel, Kalksandstein, Hohlblocksteine, haufwerksporiger Leichtbeton, Porenbeton.

Schraubdübel S (STR)						
Länge	Verpackung	EAN	Art.-Nr.			
SchraubDübel S 115 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02870 0	100116	CHF		149.40
SchraubDübel S 135 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02892 2	100310	CHF		171.60
SchraubDübel S 155 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02872 4	100311	CHF		210.20
SchraubDübel S 175 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02849 6	100312	CHF		240.10
SchraubDübel S 195 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02874 8	100313	CHF		293.40
SchraubDübel S 215 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02896 0	100314	CHF		298.90
SchraubDübel S 235 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02850 2	100315	CHF		337.10
SchraubDübel S 255 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02885 4	100316	CHF		381.10
SchraubDübel S 275 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02881 6	100317	CHF		442.40
SchraubDübel S 295 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02887 8	100318	CHF		489.10

Abnahme: Kartonweise

Weitere Längen (315 – 455 mm) auf Anfrage erhältlich



### Baumit SchraubDübel STR H

Wärmebrückenoptimierter Tellerschraubdübel für Holzuntergründe. Verankerungstiefe: 30–40 mm. Für Holzuntergründe keine bauaufsichtliche Zulassung für den Dübel erforderlich. Die Verschlusselemente aus EPS sind im Lieferumfang enthalten. Montage erfolgt mit Tool STR – TORX-Bit 25.

SchlagDübel STR H						
Länge	Verpackung	EAN	Art.-Nr.			
STR H 80 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01855 8	100118	CHF		151.60
STR H 100 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01856 5	100165	CHF		168.10
STR H 120 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01857 2	100177	CHF		191.80
STR H 140 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01858 9	100176	CHF		222.60
STR H 160 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01859 6	100178	CHF		267.50
STR H 180 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01860 2	100438	CHF		303.20
STR H 200 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01861 9	100439	CHF		309.20
STR H 220 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01862 6	100440	CHF		318.00

Weitere Dübellängen auf Anfrage

Abnahme: Kartonweise



# Zubehör

## DÜBEL ZUBEHÖR Preis exkl. MwSt.



### Baumit KombiTeller VT 2G

Speziell abgestimmter Dübelteller für die vertiefte Montage in Mineralwolle- und ResoTherm-Dämmplatten (ab Dämmstoffdicke 80 mm) in Kombination mit SchraubDübel S (STR).

<b>KombiTeller VT 2G</b>		<b>Karton</b>	<b>CHF</b>	<b>170.00</b>
100 Stück/Karton		<b>Stück</b>	<b>CHF</b>	<b>1.70</b>
Abnahme:	Kartonweise			
EAN:	40 05893 00042 3			
Art.-Nr.:	101184			



### Baumit MontageTool Sol-Pad

Montagewerkzeug zum Einbau der zweiteiligen Einschub- und Anputzleiste Sol-Pad 280.

<b>MontageTool Sol-Pad</b>		<b>Stück</b>	<b>CHF</b>	<b>113.10</b>
Karton:	1 Stück			
EAN:	auf Anfrage			
Art.-Nr.:	101604			



### Baumit Rondelle S

Dämmstoffrondelle mit konischen Flanken für den festen Sitz im Dämmstoff, speziell für SchraubDübel S (STR).

<b>Rondelle S</b>				
Dicke	15 mm			
Karton	100 Stück			
Abnahme:	Kartonweise			
EPS weiss:	EAN: 40 05893 00976 1	Art.-Nr. 100144	<b>CHF</b>	<b>22.30</b>
Mineralwolle:	EAN: 40 05893 00977 8	Art.-Nr. 100143	<b>CHF</b>	<b>33.40</b>
ResoTherm XS 022:	EAN: 40 05893 01987 6	Art.-Nr. 101183	<b>CHF</b>	<b>33.40</b>

**SOCKELPROFILE**

Preis exkl. MwSt.


WDVS



**Baunit SockelkantenProfil PVC**

Variables, wärmebrückenreduziertes Profil für alle WDV-Systeme zum Anschluss an die vorhandene Perimeterdämmung, bis zu einem Rücksprung von max. 50 mm.

<b>SockelkantenProfil PVC</b>		<b>Karton</b>	<b>CHF</b>	<b>192.00</b>
Gewebeleiste:	Stab 2,0 lfm, 1 Bund = 10 Stück = 20 lfm	<b>lfm</b>	<b>CHF</b>	<b>9.60</b>
Abnahme:	Kartonweise			
EAN:	40 05893 00724 8			
Art.-Nr.:	100751			



**Baunit SockelProfil therm**

Sockelprofil aus Kunststoff zur Minimierung von Wärmebrücken. Ausführung mit Tropfkante, verschweisstem Gewebe und Steckverbindersystem für hohe Sicherheit gegen auftretende Risse im Stossbereich. Durch die Steckverbindung lässt sich das Profil auf dem Sockel fixieren und vereinfacht so die Montage. Steckverbinder sind im Lieferumfang enthalten. Wärmeleitfähigkeit: ca. 0,20 W/(m·K). Gewebebreite: 12,5 cm.

<b>SockelProfil therm</b>			
<b>Länge</b>	<b>EAN</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
5 cm Stab 2 lfm, 1 Bund = 10 Stück = 20 lfm	40 05893 00287 8	100952	<b>CHF 288.00</b> <b>14.40/m</b>
6 cm Stab 2 lfm, 1 Bund = 10 Stück = 20 lfm	40 05893 00288 5	100953	<b>CHF 296.00</b> <b>14.80/m</b>
8 cm Stab 2 lfm, 1 Bund = 10 Stück = 20 lfm	40 05893 02128 2	100955	<b>CHF 310.00</b> <b>15.50/m</b>
10 cm Stab 2 lfm, 1 Bund = 10 Stück = 20 lfm	40 05893 02129 9	100956	<b>CHF 330.00</b> <b>16.50/m</b>
12 cm Stab 2 lfm, 1 Bund = 10 Stück = 20 lfm	40 05893 02130 5	100557	<b>CHF 342.00</b> <b>17.10/m</b>
14 cm Stab 2 lfm, 1 Bund = 10 Stück = 20 lfm	40 05893 02131 2	100958	<b>CHF 360.00</b> <b>18.00/m</b>
16 cm Stab 2 lfm, 1 Bund = 10 Stück = 20 lfm	40 05893 02132 9	100959	<b>CHF 378.00</b> <b>18.90/m</b>

Abnahme: Bundweise



**Baunit SockelProfil therm Verlängerung (40 mm)**

Kunststoffleiste zum Aufstecken auf das SockelProfil therm für Dämmstoffdicken bis 20 cm.


<b>SockelkantenProfil PVC</b>		<b>Karton</b>	<b>CHF</b>	<b>222.00</b>
Kunststoffleiste:	Stab 2,0 lfm, 1 Bund = 10 Stück = 20 lfm	<b>m</b>	<b>CHF</b>	<b>11.10</b>
Abnahme:	Kartonweise			
EAN:	40 05893 00200 7			
Art.-Nr.:	100396			



### Baumit AnputzLeiste Ceramic

Für den schlagregendichten Anschluss bei keramischen Belägen. Mit komprimiertem Fugendichtband, selbstklebend.

<b>AnputzLeiste Ceramic</b>		<b>Karton</b>	<b>CHF 1'144.80</b>
Stab 2,4 lfm, 1 Karton = 1 Bund = 30 Stück = 72 lfm		<b>lfm</b>	<b>CHF 15.90</b>
Abnahme:	Kartonweise		
EAN:	40 05893 03123 6		
Art.-Nr.:	101508		



### Baumit AnputzLeiste entkoppelt pro

Selbstklebendes Kunststoffprofil mit komprimiertem PUR-Dichtband und Gewebe, zur Abdichtung und vollständigen Entkopplung von Anschlussfugen an Fenster- und Türrahmen, bei denen mit grösseren Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss. Geeignet für Armierungsschichtdicken 3 - 6 mm, Dämmstoffdicke bis 400 mm. Lieferbar in weiss und anthrazit.

<b>AnputzLeiste entkoppelt pro</b>		<b>Karton</b>	<b>CHF 798.00</b>
Stab 2,4 lfm, 1 Karton = 1 Bund = 25 Stück = 60 lfm		<b>lfm</b>	<b>CHF 13.30</b>
Abnahme:	Kartonweise		
EAN:	40 05893 03123 6		
Art.-Nr. (weiss):	101520		
Art.-Nr. (anthrazit):	101402		



### Baumit AnputzLeiste Ideal pro

Selbstklebendes, zweidimensional bewegliches Kunststoffprofil mit Dichtband und Gewebe zur Herstellung eines schlagregendichten Anschlusses des WDVS an den Fenster- und Türrahmen sowie für flexible Anschlüsse. Bewegungsfreiheit schon während der Montage vorhanden. Geeignet für Armierungsschichtdicke 3 - 6 mm. Dämmstoffdicke bis 200 mm. Auf Anfrage in RAL 7016 lieferbar.

<b>AnputzLeiste Ideal pro</b>		<b>Karton</b>	<b>CHF 474.00</b>
Stab 2,4 lfm, 1 Karton = 1 Bund = 25 Stück = 60 lfm		<b>lfm</b>	<b>CHF 7.90</b>
Abnahme:	Kartonweise		
EAN:	40 05893 03143 4		
Art.-Nr.:	101186		



### Baumit PVC-BlechanschlussProfil

Kunststoffprofil mit Gewebe (Gewebebreite: 12,5 cm) zum Aufstecken auf Blechanschlüsse (z. B. Dachrandabschluss), zur Herstellung einer beweglichen, wasserdichten Verbindung zwischen Putz und Blech. Geeignet für Armierungsschichtdicken 3 - 6 mm.

<b>PVC-BlechanschlussProfil</b>		<b>Karton</b>	<b>CHF 930.00</b>
Stab 2 lfm, 1 Karton = 25 Stück = 50 lfm		<b>lfm</b>	<b>CHF 18.60</b>
Abnahme:	Kartonweise		
EAN:	40 05893 01865 7		
Art.-Nr.:	100378		

**ANSCHLUSSPROFILE**

Preis exkl. MwSt.

WDVS



**Baunit FensterbankProfil (Set) Sol-Pad 280 suisse**

Zweiteilige Einschub - und Anputzleiste für eine dauerhafte wartungsfreie und wasserdichte Fensterbankausführung. Zum Herstellen einer zweiten wasserführenden Dichtebene.

- Dauerhaft schlagregensicher
- Keine Anputzarbeiten
- Schnelle und einfache Montage

FensterbankProfil (Set) Sol-Pad 280 suisse		Karton	CHF	262.20
Ausladung:	280 mm			
Karton:	10 Set / Karton			
	1 Set / 1 Stk.Links / 1 Stk. rechts			
Abnahme:	Kartonweise			
EAN:	auf Anfrage			
Art.-Nr.:	101504			




**Baunit KratzPutz AnputzLeiste**

Für exakten, schlagregendichten Putzanschluss mit PUR-Band für Kratzputz. Zweiteiliges Profil mit Schattenfuge. Gewebestreifen 125 mm. Kratzputzdicke 10 - 15 mm.

KratzPutz AnputzLeiste		Karton	CHF	1'002.00
Stab 2,4 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 60 lfm		m	CHF	16.70
Abnahme:	Kartonweise			
EAN:	40 05893 00302 8			
Art.-Nr.:	101178			

Weitere Anschlussprofile auf Anfrage.



**Baunit KratzPutz Eckwinkel**

Gewebeeckwinkel für Kratzputz, Abzugskante 15 mm, weitere Varianten auf Anfrage erhältlich. Gewebestreifen 12,5 cm, Gewebe 6 x 6 mm.

KratzPutz Eckwinkel		Karton	CHF	545.00
Stab 2,0 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm		m	CHF	10.90
Abnahme:	Kartonweise			
EAN:	40 05893 00303 5			
Art.-Nr.:	100950			

Weitere Stärken auf Anfrage.



**Baunit PVC-AbschlussProfil**

PVC-Abschlussprofil mit alkalibeständigem Textilglasgewebe, geeignet für Putzabschlüsse von Deckputzen.

PVC-AbschlussProfil			
Breite	EAN	Art.-Nr.	
3 mm Stab 2 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm	40 05893 00296 0	100534	CHF 145.00 2.90/m
6 mm Stab 2 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm	40 05893 00297 7	100369	CHF 155.00 3.10/m
10 mm (Kratzputz) Stab 2 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm	40 05893 00298 4	100370	CHF 155.00 3.10/m
15 mm (Kratzputz) Stab 2 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm	40 05893 00299 1	100984	CHF 160.00 3.20/m

Abnahme: Bundweise

ANSCHLUSSPROFILE

Preis exkl. MwSt.



**Baumit Sol-Pad Dichtbahn**

Selbstklebende Dichtbahn, aus Butylkautschuk auf Polypropylen- und Spinnvlies-verstärktem Trägermaterial.

- Selbstklebende Dichtbahn mit sehr guter Haftung
- Keine Wasserdampf- und Gasdurchlässigkeit
- Hohe UV-Beständigkeit

Sol-Pad Dichtbahn				
Breite:	120 mm, 200 mm, 320 mm			
Rolle:	20 lfm			
Karton:	20 lfm			
Abnahme:	Kartonweise			
120 mm:	EAN: auf Anfrage	Art.-Nr. 101523	<b>Karton</b>	<b>CHF 126.80</b>
200 mm:	EAN: auf Anfrage	Art.-Nr. 101502	<b>Karton</b>	<b>CHF 265.90</b>
320 mm:	EAN: auf Anfrage	Art.-Nr. 101506	<b>Karton</b>	<b>CHF 398.20</b>




**Baumit Sol-Pad Dichtleiste**

Fensterbank-Dichtleiste für den optischen Anschluss von Steinfensterbänken an das Fenster. In weiss oder schwarz erhältlich.

Sol-Pad Dichtleiste			Karton	CHF	175.80
Stab 1,5 lfm, 1 Karton = 20 Stück = 30 lfm					
Abnahme:	Kartonweise				
EAN:	auf Anfrage				
Art.-Nr. weiss:	101601				
Art.-Nr. schwarz:	101602				

KANTEN UND FUGENPROFILE

Preis exkl. MwSt.



**Baumit BewegungsfugenProfil**

Bewegungsfugenprofil mit alkalibeständigem Textilglasgewebe, für Wandflächen sowie Innen- und Aussenecken, bei kleinen Bauteilbewegungen.

BewegungsfugenProfil				
Breite		EAN	Art.-Nr.	
3 mm:	Stab 2 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm	40 05893 01606 6	100535	<b>CHF 575.00</b> <b>11.50/m</b>
6 mm:	Stab 2 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm	40 05893 02179 4	100615	<b>CHF 645.00</b> <b>12.90/m</b>

Abnahme: Kartonweise



**Baumit DehnfugenProfil E-Form**

Dehnfugenprofil mit alkalibeständigem Textilglasgewebe, für Wandflächen. Zur Abdichtung von Gebäudedehnfugen, mit Abzugskante. Geeignet für Armierungsschichtdicken 3 - 6 mm.

DehnfugenProfil E-Form			Karton	CHF 1'010.00
Stab 2,0 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm			<b>m</b>	<b>CHF 20.20</b>
Abnahme:	Kartonweise			
EAN:	40 05893 28165 5			
Art.-Nr.:	100371			



**KANTEN UND FUGENPROFILE**

Preis exkl. MwSt.




**Baumit DehnfugenProfil V-Form**

Dehnfugenprofil mit alkalibeständigem Textilglasgewebe, für den Eckbereich. Zur Abdichtung von Gebäudedehnungen, mit Abzugskante. Geeignet für Armierungsschichtdicken 3 - 6 mm.

<b>DehnfugenProfil V-Form</b>		<b>Karton</b>	<b>CHF 1'100.00</b>
Stab 2,0 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm		<b>m</b>	<b>CHF 22.00</b>
Abnahme:	Kartonweise		
EAN:	40 05893 28166 2		
Art.-Nr.:	100381		

WDVS




**Baumit PVC-EckWinkel**

PVC-Eckwinkel mit alkalibeständigem Textilglasgewebe

<b>PVC-EckWinkel</b>			
<b>Dimensionierung</b>	<b>EAN</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
10/23 cm - Stab 2,5 lfm, 1 Bund = 50 Stück = 125 lfm	auf Anfrage	101726	<b>CHF 312.50</b>
1 Karton = 1 Bund = 50 Stück			<b>CHF 2.50/m</b>

Abnahme: Kartonweise



**Baumit PVC-TropfkantenProfil überputzbar**

Kunststoffwinkel mit Tropfkante, für horizontale Putzanschlüsse, überputzbar. Geeignet für Armierungsschichtdicken 3 - 10 mm.

<b>PVC-TropfkantenProfil überputzbar</b>		<b>Karton</b>	<b>CHF 295.00</b>
Stab 2 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm		<b>m</b>	<b>CHF 5.90</b>
Abnahme:	Kartonweise		
EAN:	auf Anfrage		
Art.-Nr.:	101001		

**SOCKELABDICHTUNG**

Preis exkl. MwSt.



**Baumit DichtungSchlämme DS 26 Flex**

Flexible Abdichtung direkt unter keramischen Belägen in Duschen und Bädern, fugenlos.

- Zuverlässige Putzabdichtung
- Überstreichbar
- Flexibel

<b>DichtungSchlämme DS 26 Flex</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF 172.00</b>
Verbrauch:	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup> /2 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 8.60</b>
Ergiebigkeit:	ca. 17 l/Sack = ca. 800 l/t		
Sack:	20 kg, 1 Pal. = 48 Sack = 960 kg (foliert)		
EAN:	40 05893 02447 4		
Art.-Nr.:	101194		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baumit DichtungSchlämme DS 27 Contact

Vielseitig einsetzbare, feuchtigkeitsunempfindliche und mit Zement anzumischende Dispersionsmasse mit hoher Verbundhaftung, auch auf Bitumenuntergründen. Zum Kleben und Armieren von Sockel- und Perimeterdämmplatten im spritzwasser- und erdberührten Bereich. DichtungSchlämme DS 27 Contact mit Zement oder Komponente B anmischen. Bei Anwendung der Komponente B ist eine Filzbarkeit gegeben.

DichtungSchlämme DS 27 Contact		Eimer	CHF 192.60
Verbrauch:	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup> (Kleben) ohne Zementanteil auf ebenen Untergr.	kg	CHF 10.70
	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> (Armieren), ca. 0,7 kg/m <sup>2</sup> (Feuchtigkeitsschutzanstrich 2-lagig)		
Ergiebigkeit:	ca. 9,0 m <sup>2</sup> /Eimer (Kleben), ca. 13,8 m <sup>2</sup> /Eimer (Armieren), ca. 25,7 m <sup>2</sup> /Eimer (Feuchtigkeitsschutzanstrich)		
Eimer:	18 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 576 kg		
Komponente B Sack:	18 kg, 1 Pal. = 32 Säcke = 576 kg		
Eimer:	EAN: 40 05893 00257 1	Art. Nr.:	100525
Komponente B Sack:	EAN: 40 05893 03148 9	Art. Nr.:	100567

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baumit FundamentDickbeschichtung 2K Flex

Zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung. Zum Verkleben von Sockel- und Perimeterdämmplatten geeignet. Zur Abdichtung im erdberührten Bereich.

FundamentDickbeschichtung 2K Flex		Eimer	CHF 159.00
Verbrauch:	ca. 2,0–2,5 l/m <sup>2</sup> (Dämmplattenverklebung)	l	CHF 5.30
Ergiebigkeit:	ca. 12–15 m <sup>2</sup> /Eimer (Dämmplattenverklebung)		
Eimer:	30 l, 1 Pal. = 18 Eimer = 540 l		
EAN:	40 05893 02471 9		
Art.-Nr.:	100086		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baumit CeramicFix

Wasser- und frostfester Klebemörtel für die flexible Verklebung im Dünnbettverfahren. Zur Verlegung von keramischen Fliesen, Platten, Riemchen, Steingut, Feinsteinzeug im Fassadenbereich. Systemkomponente für WDV-System CeramicFassade.

- Systembestandteil WDV'S Ceramic
- Hohe Festigkeit
- Gutes Wasserrückhaltevermögen

CeramicFix		Sack	CHF 45.00
Verbrauch:	ca. 3 kg/m <sup>2</sup> (je nach Fliesenformat)	kg	CHF 1.80
Verarbeitungszeit:	ca. 4 Stunden		
Einlegezeit:	ca. 30 Minuten		
Schichtdicke:	max. 8 mm		
Verfügbar:	nach ca. 7 Tagen		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	40 05893 03157 1		
Art.-Nr.:	101196		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



## Baumit Ceramic F

Hydrophobierter, elastifizierter Spezialfugenmörtel zum Verfugen von Bekleidungen (Klinkerriemchen u. a.) mit Fugeisen. Systemkomponente für WDV-System KeramikFassade.

DIN V 18580: NM III; in Anlehnung an DIN EN 998-2: G, M 10.

- Für Naturstein und keramische Beläge
- Wasserabweisend
- Hoch flexibel

### Ceramic F

Körnung:	0-1 mm				
Verbrauch:	ca. 5,0 kg/m <sup>2</sup> (NF), ca. 7,5 kg/m <sup>2</sup> (DF)				
Ergiebigkeit:	ca. 15 l/Sack = 600 l/t				
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)				
Abnahme:	mindestens 15 Säcke				
Lieferung:	auf Vorbestellung				
Farbe:	Extraweiss	EAN: 40 05893 02669 0	Art.-Nr. 101308	<b>Sack</b>	<b>CHF 32.50</b>
	Beigeweiss	EAN: 40 05893 02662 1	Art.-Nr. 101309	<b>Sack</b>	<b>CHF 32.50</b>
	Grauweiss	EAN: 40 05893 02665 2	Art.-Nr. 101310	<b>Sack</b>	<b>CHF 32.50</b>
	Sandhell	EAN: 40 05893 02671 3	Art.-Nr. 101311	<b>Sack</b>	<b>CHF 32.50</b>
	Silbergrau	EAN: 40 05893 02661 4	Art.-Nr. 101312	<b>Sack</b>	<b>CHF 32.50</b>
	Dunkelgrau	EAN: 40 05893 02664 5	Art.-Nr. 101313	<b>Sack</b>	<b>CHF 32.50</b>
	Anthrazit	EAN: 40 05893 02670 6	Art.-Nr. 101314	<b>Sack</b>	<b>CHF 32.50</b>
	Schwarz	EAN: 40 05893 02660 7	Art.-Nr. 101315	<b>Sack</b>	<b>CHF 32.50</b>
	Zementgrau	EAN: 40 05893 02676 8	Art.-Nr. 101316	<b>Sack</b>	<b>CHF 27.50</b>

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



## Baumit Ceramic S

Hydrophobierter, elastifizierter Spezialfugenmörtel zum Verfugen von Bekleidungen (Klinkerriemchen u. a.) im Schlämmverfahren. Systemkomponente für WDV-System KeramikFassade. DIN V 18580: NM III; in Anlehnung an DIN EN 998-2: G, M 10.

- Für keramische Beläge und Naturstein
- Wasserabweisend
- Hoch flexibel

### Ceramic S

Körnung:	0-1 mm				
Verbrauch:	ca. 5,0 kg/m <sup>2</sup> (NF), ca. 6,5 kg/m <sup>2</sup> (DF)				
Ergiebigkeit:	ca. 15 l/Sack = 660 l/t				
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säck = 1.050 kg (foliert)				
Abnahme:	mindestens 15 Säcke				
Lieferung:	auf Vorbestellung				
Farbe:	Extraweiss	EAN: 40 05893 02666 9	Art.-Nr. 101299	<b>Sack</b>	<b>CHF 37.50</b>
	Beigeweiss	EAN: 40 05893 02672 0	Art.-Nr. 101300	<b>Sack</b>	<b>CHF 37.50</b>
	Grauweiss	EAN: 40 05893 02659 1	Art.-Nr. 101301	<b>Sack</b>	<b>CHF 37.50</b>
	Sandhell	EAN: 40 05893 02678 2	Art.-Nr. 101302	<b>Sack</b>	<b>CHF 37.50</b>
	Silbergrau	EAN: 40 05893 02668 3	Art.-Nr. 101303	<b>Sack</b>	<b>CHF 37.50</b>
	Dunkelgrau	EAN: 40 05893 02658 4	Art.-Nr. 101304	<b>Sack</b>	<b>CHF 37.50</b>
	Anthrazit	EAN: 40 05893 02677 5	Art.-Nr. 101305	<b>Sack</b>	<b>CHF 37.50</b>
	Schwarz	EAN: 40 05893 02667 6	Art.-Nr. 101306	<b>Sack</b>	<b>CHF 37.50</b>
	Zementgrau	EAN: 40 05893 02657 7	Art.-Nr. 101307	<b>Sack</b>	<b>CHF 30.00</b>

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

### Hinweis: FugenMörtel Ceramic F/S

Beim Farbton Zementgrau können rohstoffbedingt und bezogen auf das jeweilige Herstellwerk erhebliche Farbtonabweichungen auftreten. Für den Farbton Zementgrau ist vor Farbfreigabe zwingend ein Originalmuster des jeweiligen Herstellwerkes zu bemustern/anzufordern.



### Baunit Beschichtungsmasse DKF 75

Zum Beschichten und oberflächigen Ausbessern von Baunit FassadenProfilen. Baunit Beschichtungsmasse DKF 75 ist nicht zum Verkleben von FassadenProfilen geeignet!

Beschichtungsmasse DKF 75		Eimer 5 kg	CHF	50.50
Verbrauch:	ca. 0,02 kg/m	Eimer 1 kg	CHF	10.10
Eimer:	1 kg, 5 kg			
1 kg:	EAN: 90 07646 89001 0	Art. Nr.:	100377	
5 kg:	EAN: 90 07646 89000 3	Art. Nr.:	100376	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baunit PU StossfugenKleber

Dient zur Verklebung sämtlicher Baunit FassadenProfile ausschliesslich im Stossfugenbereich.

PU StossfugenKleber		Kartusche	CHF	13.90
Kartusche:	310 ml			
EAN:	90 07646 31070 9			
Art.-Nr.:	100483			

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baunit BossenStein BD-G

Zur ästhetischen Betonung von Gebäude-Aussenkanten.

**Dimensionen** 135/50/2500 mm

**Einheit** 2,5 m

**Auf Anfrage**



### Baunit FassadenProfil A

**Dimensionen** 135/25/2500 mm

**Einheit** 2,5 m

**Auf Anfrage**



### Baunit FassadenProfil FB

**Dimensionen** 135/40/2500 mm

**Einheit** 2,5 m

**Auf Anfrage**



### Baunit FassadenProfil FC

**Dimensionen** 67/29/2500 mm

**Einheit** 2,5 m

**Auf Anfrage**



### Baunit FassadenProfil FP

**Dimensionen** 135/35/2500 mm

**Einheit** 2,5 m

**Auf Anfrage**

**FASSADENPROFILE**

Preis exkl. MwSt.


**Baumit FassadenProfil L**
**Dimensionen** 120/20/2500 mm

**Einheit** 2,5 m

**Auf Anfrage**

**Baumit FassadenProfil Linzer Stab**
**Dimensionen** 40/25/2500 mm  
**Nut** 20x20 mm

**Einheit** 2,5 m

**Auf Anfrage**

**Baumit GesimsProfil GC**

Als Verbindung zwischen Dach und Fassade.

**Dimensionen** 135/50/2500 mm

**Einheit** 2,5 m

**Auf Anfrage**

**Baumit GesimsProfil GG**
**Dimensionen** 135/40/2500 mm

**Einheit** 2,5 m

**Auf Anfrage**

**Baumit NutProfil**
**Dimensionen** 135/25/2500 mm  
**Nut** 20x20 mm

**Einheit** 2,5 m

**Auf Anfrage**

**Baumit SohlbankProfil SA**
**Dimensionen** 135/50/2500 mm

**Einheit** 2,5 m

**Auf Anfrage**

**Baumit SohlbankProfil SD**
**Dimensionen** 135/40/2500 mm

**Einheit** 2,5 m

**Auf Anfrage**



### Baumit FugendichtBand FB

Vollimprägniertes, selbstklebendes Dichtband aus PUR-Weichschaum mit Weissm Markierungsstreifen. Schlagregendicht. Zeitverzögertes Aufgehverhalten.

FugendichtBand FB			
Dimensionierung	EAN	Art.-Nr.	
15/3-7 mm, Fugenbreite 3-7 mm, 5,5 lfm pro Rolle, 7 Rollen/Karton	40 05893 00061 4	100960	<b>CHF 144.20</b> <b>CHF 20.60/Rolle</b>
15/5-11 mm, Fugenbreite 5-11 mm, 4,2 lfm pro Rolle, 7 Rollen/Karton	40 05893 00062 1	100961	<b>CHF 156.10</b> <b>CHF 22.30/Rolle</b>

Abnahme: Einzelabnahme



### Baumit DoRondo®-PE MontageRondelle

Aus Polypropylen. Die innere Seite hat eine Wabenstruktur, die äussere Oberfläche ist perforiert. Zur Befestigung von leichten Bauteilen, wie Rollladeführungsschienen, Hausnummern, Temperaturfühlern, leichten Schildern.

DoRondo®-PE MontageRondelle			
Fräswerkzeuge	EAN	Art.-Nr.	
100 Stück mit Fräswerkzeug (Karton)	40 05893 01962 3	100146	<b>CHF 382.20</b>



### Baumit CEP Gerüstankerlochdübel

Gerüstankerlochdübel aus imprägniertem Weichschaumstoff und komprimierbarem Dichtungsring für strukturierte Fassadenoberflächen, dauerelastisch und schlagregendicht.

CEP Gerüstankerlochdübel		Karton	CHF	128.00
Karton:	25 Stück Verschlüssdübel			
EAN:	auf Anfrage			
Art.-Nr.:	101631			



### Baumit CEP Fräswerkzeug

Hochwertiger Handfräser aus gedrehtem Aluminium mit auswechselbaren V2A Edelstahlinsätzen.

CEP Fräswerkzeug		Karton	CHF	122.00
Karton:	1 Fräswerkzeug			
EAN:	auf Anfrage			
Art.-Nr.:	101632			







# Endbeschichtungen Aussenbereich

## Baunit StarTop



- Drypor Effekt
- Schmutzabweisende Oberfläche
- Beste Verarbeitungseigenschaften

## Baunit PuraTop



- Grenzenlose Farbvielfalt
- Intensive Farbtöne
- CoolPigment Technologie

Selbstreinigung	■ ■ ■ ■
Haltbarkeit	■ ■ ■ ■
Wasserdampfdurchlässigkeit	■ ■ ■ ■
Farbvielfalt	■ ■ ■ ■
Eignung für Sockelbereich	■ ■ ■ ■
Texturvielfalt	■ ■ ■ ■

Selbstreinigung	■ ■ ■ ■
Haltbarkeit	■ ■ ■ ■
Wasserdampfdurchlässigkeit	■ ■ ■ ■
Farbvielfalt	■ ■ ■ ■
Eignung für Sockelbereich	■ ■ ■ ■
Texturvielfalt	■ ■ ■ ■

Selbstreinigung	■ ■ ■ ■
Haltbarkeit	■ ■ ■ ■
Wasserdampfdurchlässigkeit	■ ■ ■ ■
Farbvielfalt	■ ■ ■ ■
Eignung für Sockelbereich	■ ■ ■ ■
Texturvielfalt	■ ■ ■ ■



## Baunit StarColor



- Schnell trocknende Oberflächen
- Verstärkter Schutz gegen Algen
- Beste Verarbeitungseigenschaften

## Baunit PuraColor



- Grenzenlose Farbvielfalt
- Intensive Farbtöne
- CoolPigment Technologie

Selbstreinigung	■ ■ ■ ■
Haltbarkeit	■ ■ ■ ■ ■
Wasserdampfdurchlässigkeit	■ ■ ■ ■
Farbvielfalt	■ ■ ■ ■
Eignung für Sockelbereich	■ ■ ■ ■
Texturvielfalt	■ ■ ■ ■

Selbstreinigung	■ ■ ■ ■
Haltbarkeit	■ ■ ■ ■ ■
Wasserdampfdurchlässigkeit	■ ■ ■ ■
Farbvielfalt	■ ■ ■ ■
Eignung für Sockelbereich	■ ■ ■ ■
Texturvielfalt	■ ■ ■ ■

Selbstreinigung	■ ■ ■ ■
Haltbarkeit	■ ■ ■ ■ ■
Wasserdampfdurchlässigkeit	■ ■ ■ ■
Farbvielfalt	■ ■ ■ ■
Eignung für Sockelbereich	■ ■ ■ ■
Texturvielfalt	■ ■ ■ ■

Baumit Endbeschichtungen bilden den Schutzschild gegen Witterungseinflüsse jeglicher Art. Sie gestalten nicht nur die Optik Ihrer Fassade, sondern sorgen auch für den Schutz der darunter liegenden Wärmedämmung und des Wandaufbaus.

- **Starker Schutz für das Gebäude**
- **Das innovativste Farbsystem für Fassaden**
- **Langlebig und schön**
- **Stark und sicher**
- **Fortschrittliche Technologien**
- **Gebrauchsfertige Produkte**
- **Individuell und kreativ**
- **Die richtige Lösung für jeden Untergrund**
- **Bewährt über Jahrzehnte**

Baumit SilikonTop	Baumit SilikatTop	Baumit CreativTop	
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hoher Witterungsschutz</li> <li>■ Gute Verarbeitung</li> <li>■ Lange Haltbarkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hochdurchlässig</li> <li>■ Mineralisch</li> <li>■ Spezialisiert für Renovierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drypor Effekt</li> <li>■ Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten</li> <li>■ Verbesserte Verarbeitungseigenschaften</li> </ul>	
		■ ■ ■ ■	Selbstreinigung
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Haltbarkeit
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Wasserdampfdurchlässigkeit
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Farbvielfalt
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Eignung für Sockelbereich
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Texturvielfalt
Baumit SilikonColor	Baumit SilikatColor	Baumit Effektbeschichtung	
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hoher Witterungsschutz</li> <li>■ Gute Verarbeitung</li> <li>■ Lange Haltbarkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hochdurchlässig</li> <li>■ Mineralisch</li> <li>■ Spezialisiert für Renovierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Individuelles Fassadendesign</li> <li>■ Für Innen und Aussen</li> <li>■ Dekorativ und aussergewöhnlich</li> </ul>	
			Selbstreinigung
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Haltbarkeit
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	Wasserdampfdurchlässigkeit
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	Farbvielfalt
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Eignung für Sockelbereich
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Texturvielfalt





# Fassaden Farben

## PREMIUM FASSADEN FARBEN Preis exkl. MwSt.



### Baumit StarColor

Verarbeitungsfertige, leicht verarbeitbare Silikonharz-Fassadenfarbe mit guter Untergrundhaftung. Trocknet spannungsarm und leicht filmbildend auf. Airless spritzbar. Wasserabweisend, aber sehr hoch wasserdampf- und CO<sup>2</sup>-durchlässig (Drypor-Effekt), lösemittelfrei und alterungsbeständig, mit Filmschutz für aussen, weiss oder farbig lieferbar.

Nach EN 1062-1: G3, E2, S1, V1, W2, A0, C0. *Farbprogramm Life® - siehe Seite 5-7, Farbzuschläge - siehe Seite 37*

- Erhöhter Schutz gegen Verschmutzung
- Leichte Verarbeitung
- Wasserdampf- und CO<sub>2</sub>-durchlässig

StarColor 14 l		Eimer	CHF 309.40
Verbrauch:	ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> für 2 Anstriche	Liter	CHF 22.10
Ergiebigkeit:	ca. 45 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	14 l, 1 Pal. = 32 Eimer = 448 l		
EAN:	9002429274001		
Art.-Nr.	100976		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baumit PuraColor

Verarbeitungsfertige Fassadenfarbe mit extremen Hafteigenschaften und sehr hoher Deckkraft. Für intensive und brillante Farbtöne, speziell für Farbtöne mit Hellbezugswert < 20. Farbtonstabil und Airless spritzbar. Aufgrund der hohen Pigmentbindung lässt sich eine sehr grosse Farbtonvielfalt bei sehr guter Witterungsbeständigkeit erreichen. Trocknet spannungsarm auf. Leicht verarbeitbar. Lösemittelfrei und alterungsbeständig, mit Filmschutz, für aussen, weiss oder farbig lieferbar.

Nach DIN EN 1062-1: G3, E2, S1, V1, W2, A0, C0. *Farbprogramm Life® - siehe Seite 5-7, Farbzuschläge - siehe Seite 37/ Farbtöne mit Hellbezugswert < 20 sind auf Anfrage objektbezogen als Werkstönung möglich.*

- Sun Reflection und Cooling Technology
- Grösste Farbtonvielfalt
- Gute Lichtbeständigkeit

PuraColor 14 l		Eimer	CHF 238.00
Verbrauch:	ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> für 2 Anstriche	Liter	CHF 17.00
Ergiebigkeit:	ca. 45 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	14 l, 1 Pal. = 32 Eimer = 448 l		
EAN:	9004329246669		
Art.-Nr.	101246		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**BAUMIT LIFE FARBZUSCHLÄGE**

Farbzuschläge für StarColor, PuraColor, Effektbeschichtungen und PremiumPrimer

... 1		<b>0021</b>	<b>0031</b>	<b>0211</b>	<b>0221</b>	* <b>0351</b>	* <b>0361</b>
... 2	CHF 3.10	<b>0022</b>	<b>0032</b>	<b>0212</b>	<b>0222</b>	* <b>0352</b>	* <b>0362</b>
... 3	CHF 2.80	<b>0023</b>	<b>0033</b>	<b>0213</b>	<b>0223</b>	* <b>0353</b>	* <b>0363</b>
... 4	CHF 1.25	<b>0024</b>	<b>0034</b>	<b>0214</b>	<b>0224</b>	<b>0354</b>	<b>0364</b>
... 5	CHF 1.25	<b>0025</b>	<b>0035</b>	<b>0215</b>	<b>0225</b>	<b>0355</b>	<b>0365</b>
... 6	CHF 1.25	<b>0026</b>	<b>0036</b>	<b>0216</b>	<b>0226</b>	<b>0356</b>	<b>0366</b>
... 7	CHF 0.70	<b>0027</b>	<b>0037</b>	<b>0217</b>	<b>0227</b>	<b>0357</b>	<b>0367</b>
... 8	CHF 0.70	<b>0028</b>	<b>0038</b>	<b>0218</b>	<b>0228</b>	<b>0358</b>	<b>0368</b>
... 9	CHF 0.70	<b>0029</b>	<b>0039</b>	<b>0219</b>	<b>0229</b>	<b>0359</b>	<b>0369</b>

\* Grundierung mit PremiumPrimer empfohlen (eingefärbt gemäss Produktdatenblatt)

ENDBESCHICHTUNGEN

**DESIGN FASSADEN FARBEN**

Preis exkl. MwSt.




**Baunit Lasur**

Verarbeitungsfertige, matte Lasur zur dekorativen Wandgestaltung im Innen- und Aussenbereich.

- Trendige Farbtöne
- Individuelle Farbregulierung
- Wetterbeständig und beanspruchbar

<b>Lasur 14 l</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 250.60</b>
Verbrauch:	ca. 0,08-0,1 l/m <sup>2</sup>	<b>Liter</b>	<b>CHF 17.90</b>
Ergiebigkeit:	ca. 150-185 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	14 l, 1 Pal. = 32 Eimer = 448 l		
EAN:	90 04329 24609 6		
Art.-Nr.	101220		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei  
5 l Gebinde auf Anfrage.



**Baunit Finish**

Verarbeitungsfertige, matte, farblose Versiegelung für Lasur. Auch zur Verdünnung von Lasur geeignet.

- Langfristige Schutzwirkung
- Steuerung der Farbtonintensität
- Für aussen anwendbar

<b>Finish 14 l</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 250.60</b>
Verbrauch:	ca. 0,08-0,1 l/m <sup>2</sup>	<b>Liter</b>	<b>CHF 17.90</b>
Ergiebigkeit:	ca. 150-185 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	14 l, 1 Pal. = 32 Eimer = 448 l		
EAN:	90 04329 24612 6		
Art.-Nr.	101221		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei  
5 l Gebinde auf Anfrage.




## Baunit Metallic

Verarbeitungsfertige, hoch widerstandsfähige Metallbeschichtung auf Dispersionsbasis. Verarbeitung mittels Lammfellwalze oder Spritztechnik. Glänzend.

- Moderne Metalloptik
- Kein farbiger Voranstrich notwendig
- Dekorative Effektbeschichtung

<b>Metallic 14 l</b>			<b>Eimer</b>	<b>CHF 421.40</b>
			<b>Liter</b>	<b>CHF 30.10</b>
Verbrauch:	ca. 0,3–0,35 l/m <sup>2</sup> (auf feinem Untergrund)			
Ergiebigkeit:	ca. 40–47 m <sup>2</sup> /Eimer			
Eimer:	14 l, 1 Pal. = 32 Eimer = 448 l			
Farbe:	Titan, Farbton 746M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101231	
	Platin, Farbton 747M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101233	
	Saphir, Farbton 748M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101235	
	Smaragd, Farbton 751M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101237	
	Gold, Farbton 753M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101239	
	Rubin, Farbton 754M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101241	
	Bronze, Farbton 755M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101243	
	Azurit, Farbton 756M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101245	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei  
5 l Gebinde auf Anfrage.



### INFO

- Die Baunit Effektbeschichtungen sind auf allen Baunit Fassadenputzen und -farben zur dekorativen Gestaltung geeignet. Speziell geschulte Fachkräfte sorgen für ein optimales Ergebnis.
- Die abgebildeten Muster dienen der farblichen Orientierung für das gewählte Produkt.
- Aus drucktechnischen Gründen können wir keine Farbgleichheit mit dem gelieferten Material garantieren.



## Baunit Glitter

Verarbeitungsfertige, transparente Beschichtung auf Dispersionsbasis mit Metallglitter. Verarbeitung mittels Spritztechnik. Für innen und aussen.

- Echter Hingucker: Glitzeroptik
- Farblich ungebunden
- Witterungsbeständig

<b>Glitter 14 l</b>			<b>Eimer</b>	<b>CHF 366.80</b>
			<b>Liter</b>	<b>CHF 26.20</b>
Verbrauch:	ca. 0,10–0,15 l/m <sup>2</sup>			
Ergiebigkeit:	ca. 100–150 m <sup>2</sup> /Eimer			
Eimer:	14 l, 1 Pal. = 32 Eimer = 448 l			
Farbe:	Silver, Farbton 773G	EAN: 90 04329 24621 8	Art.-Nr. 100573	
	SilverFine, Farbton 774G	EAN: 90 04329 24621 8	Art.-Nr. 101156	
	Gold, Farbton 771G	EAN: 90 04329 24621 8	Art.-Nr. 101227	
	Rainbow, Farbton 775G	EAN: 90 04329 24621 8	Art.-Nr. 101229	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei  
5 l Gebinde auf Anfrage.



### INFO

Die aufgeführten Baunit Produkte sind auf allen Baunit Fassadenputzen und -farben besonders zur dekorativen Gestaltung geeignet. Speziell geschulte Fachkräfte sorgen für ein optimales Ergebnis. Die abgebildeten Muster dienen der farblichen Orientierung für das gewählte Produkt. Aus drucktechnischen Gründen können wir keine Farbgleichheit mit dem gelieferten Material garantieren.



# Fassaden Putze

## PROFESSIONAL FASSADEN PUTZE

Preis exkl. MwSt.



### Baunit PuraTop

Widerstandsfähiger, pastöser Deckputz in hochweiss für intensive Farbtöne. Höchste Farbtönstabilität durch eine besonders gute Pigmenteinbindung. Hoch witterungsbeständig, extrem wasserabweisend, diffusionsoffen, einfach verarbeitbar, verschmutzungsarm, universell einsetzbar für aussen. Kenndaten nach DIN EN 15824, siehe technisches Merkblatt. *Farbprogramm Life® - siehe Seite 5-7, Farbzuschläge - siehe Seite 40*

- Grenzenlose Farbvielfalt
- Intensive Farbtöne
- CoolPigment Technologie

<b>PuraTop Vollabrieb 1,5</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 135.00</b>
Körnung:	0-1,5 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 5.40</b>
Verbrauch:	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 10 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 24659 1		
Art.-Nr.:	101211		
<b>PuraTop Vollabrieb 2</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 135.00</b>
Körnung:	0-2 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 5.40</b>
Verbrauch:	ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 8,6 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 24660 7		
Art.-Nr.:	101212		
<b>PuraTop Vollabrieb 3</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 135.00</b>
Körnung:	0-3 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 5.40</b>
Verbrauch:	ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 6,4 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	9004329246614		
Art.-Nr.:	101213		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



BAUMIT LIFE FARBZUSCHLÄGE

Farbzuschläge für pastöse Oberputze und mineralische Edelputze

... 1			0021	0031	0211	0221	* 0351	* 0361
... 2 kg	CHF 1.55		0022	0032	0212	0222	* 0352	* 0362
... 3 kg	CHF 1.45		0023	0033	0213	0223	* 0353	* 0363
... 4 kg	CH 0.70		0024	0034	0214	0224	0354	0364
... 5 kg	CH 0.70		0025	0035	0215	0225	0355	0365
... 6 kg	CH 0.70		0026	0036	0216	0226	0356	0366
... 7 kg	CH 0.45		0027	0037	0217	0227	0357	0367
... 8 kg	CH 0.45		0028	0038	0218	0228	0358	0368
... 9 kg	CH 0.45		0029	0039	0219	0229	0359	0369

\* Grundierung mit PremiumPrimer empfohlen ( eingefärbt gemäss Produktdatenblatt )

PROFESSIONAL FASSADEN PUTZE

Preis exkl. MwSt.



Baunit SilikonTop

Pastöser Silikonharzputz, sehr hoch wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig, für aussen.  
 Kenndaten nach DIN EN 15824, siehe technisches Merkblatt. *Farbprogramm Life® - siehe Seite 5-7, Farbzuschläge - siehe Seite 40*

- Abperleffekt
- Widerstandsfähig, mit Filmschutz
- Hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit



SilikonTop Vollabrieb 1,5		Eimer	CHF 102.50
Körnung:	0-1,5 mm	kg	CHF 4.10
Verbrauch:	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 10 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 25041 3		
Art.-Nr.:	101474		
SilikonTop Vollabrieb 2		Eimer	CHF 102.50
Körnung:	0-2 mm	kg	CHF 4.10
Verbrauch:	ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 8,6 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 25042 0		
Art.-Nr.:	101509		
SilikonTop Vollabrieb 3		Eimer	CHF 102.50
Körnung:	0-3 mm	kg	CHF 4.10
Verbrauch:	ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 6,4 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 25043 7		
Art.-Nr.:	101438		
SilikonTop Rillenputzstruktur 2		Eimer	CHF 102.50
Körnung:	0-2 mm	kg	CHF 4.10
Verbrauch:	ca. 2,8 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 8,9 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 25046 8		
Art.-Nr.:	101439		
SilikonTop Rillenputzstruktur 3		Eimer	CHF 102.50
Körnung:	0-3 mm	kg	CHF 4.10
Verbrauch:	ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 6,4 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 25047 5		
Art.-Nr.:	101440		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

DESIGN FASSADEN PUTZE

Preis exkl. MwSt.



**Baumit FineTop**

Verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) auf Silikonharzbasis für Faschen und Zierelemente. Reibputz mit Kratzstruktur für aussen. Grösstkorn 1 mm. Erhältlich in allen Baumit Life Farbtönen mit weissen Ziffern.

Kenndaten nach DIN EN 15824, klassifiziert im technischen Merkblatt. *Farbprogramm Life® - siehe Seite 5-7, Farbzuschläge - siehe Seite 40*

- Perfekt für feingeriebene Strukturen
- Widerstandsfähig
- Hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit

FineTop		Eimer	CHF 105.00
Körnung:	0-1 mm	kg	CHF 4.20
Verbrauch:	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> gerieben; ca. 3 kg/m <sup>2</sup> gefilzt		
Ergiebigkeit:	ca. 14,7 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 25420 6		
Art.-Nr.:	101200		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



**Baumit MosaikTop**

Buntsteinputz auf Reinacrylatbasis für aussen, speziell für den Spritzwasser- und Sockelbereich.

- Extrem widerstandsfähig
- Grosse Farbpalette
- Vielseitig einsetzbar



MosaikTop		Eimer	CHF 127.50
Grösstkorn:	ca. 2,0 mm	kg	CHF 5.10
Verbrauch:	ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 4,5 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 25194 4		
Art.-Nr.:	auf Anfrage		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

MOSAIK - NATURAL LINE



M 337 **Montblanc**  
EAN 9004329286191



M 338 **Olympus**  
EAN 9004329286207



M 339 **Castle**  
EAN 9004329286214



M 340 **Babia**  
EAN 9004329286221



M 341 **Rocky** •  
EAN 9004329286238



M 342 **Everest** •  
EAN 9004329286245



M 343 **Etna** •  
EAN 9004329286252



M 344 **Vesuvius** •  
EAN 9004329286269



M 301 **Albaron**  
EAN 9004329285972



M 302 **Monviso**  
EAN 9004329285989



M 303 **Matterhorn**  
EAN 9004329285996



M 304 **Denali**  
EAN 9004329286009

MOSAIK - ESSENTIAL LINE



M 305 **Victoria**  
EAN 9004329286016



M 306 **Parnass** •  
EAN 9004329286023



M 307 **Bistra**  
EAN 9004329286030



M 308 **Kope**  
EAN 9004329286047



M 312 **Cook**  
EAN 9004329286054



M 313 **Athos** •  
EAN 9004329286061



M 314 **Ararat** •  
EAN 9004329286078



M 315 **Rodna** •  
EAN 9004329286085



M 316 **Kosh** •  
EAN 9004329286092



M 317 **El Capitan** •  
EAN 9004329286108



M 318 **Rax** •  
EAN 9004329286115



M 325 **Bellavista**  
EAN 9004329286122



M 326 **Triglav**  
EAN 9004329286139



M 327 **Rushmore**  
EAN 9004329286146




M 328 **Durano** •  
EAN 9004329286153



M 329 **Cristallo**  
EAN 9004329286160



M 330 **Elbrus** •  
EAN 9004329286177



M 331 **Nemrut** •  
EAN 9004329286184

Die hier abgebildeten Farbmuster dienen der farblichen Orientierung für das gewählte Produkt. Aus drucktechnischen Gründen können wir keine Farbgleichheit mit dem gelieferten Material garantieren.

- Kann auf WDVS nur mit einer doppelten Armierungsschicht (Mindestdicke 5 mm) gemäß dem Produktdatenblatt verwendet werden.



### Baumit CreativTop

Verarbeitungsfertiger, pastöser, silikonverstärkter Dünnenschichtdeckputz. Als Modellierputz für kreative Fassadengestaltungen, für aussen. Kenndaten nach DIN EN 15824, klassifiziert im technischen Merkblatt. *Farbprogramm Life® - siehe Seite 5-7, Farbzuschläge - siehe Seite 40*

- Sehr gut modellierbar
- Widerstandsfähig
- Kompakte Konsistenz



<b>CreativTop Max 4.0 mm</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 102.50</b>
Körnung:	0-4 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 4.10</b>
Verbrauch:	ca. 5,0-6,2 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 4,0-5,0 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 26053 5		
Art.-Nr.:	100129		

<b>CreativTop Trend 3.0 mm</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 107.50</b>
Körnung:	0-3 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 4.30</b>
Verbrauch:	ca. 4,2-6,2 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 4,0-6,0 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 26052 8		
Art.-Nr.:	100128		

<b>CreativTop Vario 1.5 mm</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 110.00</b>
Körnung:	0-1,5 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 4.40</b>
Verbrauch:	ca. 2,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 6,3-10,0 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	40 05893 03718 4		
Art.-Nr.:	100130		

<b>CreativTop Fine 1.0 mm</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 110.00</b>
Körnung:	0-1 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 4.40</b>
Verbrauch:	ca. 2,9-4,2 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 6,0-8,6 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 26051 1		
Art.-Nr.:	100131		

<b>CreativTop Pearl 0.5 mm</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 112.50</b>
Körnung:	0-0,5 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 4.50</b>
Verbrauch:	ca. 2,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 6,0-8,6 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 26061 0		
Art.-Nr.:	100132		

<b>CreativTop Silk 0.2 mm</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 112.50</b>
Körnung:	0-0,2 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 4.50</b>
Verbrauch:	ca. 2,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 6,3-10,0 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 26050 4		
Art.-Nr.:	100133		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

## WINTER ZUSÄTZE

Preis exkl. MwSt.



### Baunit SpeedTop

Verarbeitungsfertiger Zusatz für SilikonTop, FineTop und GranoporTop. Zusatz zur Beschleunigung der Filmbildung und Verbesserung der Standfestigkeit auf der Fassade bei hoher Luftfeuchtigkeit und tieferen Temperaturen sowie bei Nebel. Zur nachträglichen Ausrüstung im Temperaturbereich von  $\geq +1^\circ\text{C}$  und  $\leq +15^\circ\text{C}$  und einer relativen Luftfeuchtigkeit von  $\leq 95\%$ .

SpeedTop		Gebinde	CHF 11.90
Gebinde:	250 ml		
EAN:	90 04329 29856 9		
Art.-Nr.:	101450		

Lagerung 18 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baunit FillTop

Pastöser Silikonharzputz, für sehr feine Strukturen, z.B. für Laibungen und Zierelemente, sehr hoch wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig, für aussen. *Farbprogramm Life®* - siehe Seite 5-7, *Farbzuschläge* - siehe Seite 40

- Perfekt für feingeriebene Strukturen
- Widerstandsfähig
- Verarbeitungsfertig

FillTop		Eimer	CHF 117.50
Körnung:	0-0,5 mm	kg	CHF 4.70
Verbrauch:	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 12 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 25420 6		
Art.-Nr.:	101201		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

## MINERALISCHE EDELPUTZE CLASSICO

Preis exkl. MwSt.



### Baunit Klima EST 00

Marmorputz mit Feinstkorn ist mehr, als nur ein feiner Edelputz. Er ist zum Spachteln, Spritzen und Schlämmen und hat eine hohe Oberflächenhärte, für aussen und innen.

DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: CR, CS IV, Wc2.

- Mattglatte Oberfläche
- Brillantweiss
- Vielseitig gestaltbar

Klima EST 00		Sack	CHF 55.00
Körnung:	0-0,5 mm	kg	CHF 2.20
Verbrauch:	ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 9,6 m <sup>2</sup> /Sack		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	40 05893 03161 8		
Art.-Nr.:	100636		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baunit Klima EST 007, 01, 1,5

Mineralischer Edelputz, Strukturkorn Marmor, je nach Körnung zum Spritzen, Schlämmen, Abschweissen, Reiben, Strukturieren und Modellieren, für aussen und innen.

DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: CR, CS II, W<sub>c</sub>2.

- Brillantweiss
- Grosse Variantenvielfalt
- Vielseitige Verwendung

<b>Klima EST 007</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF 55.00</b>
Körnung:	0-0,7 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 2.20</b>
Verbrauch:	ca. 2,8 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 8,9 m <sup>2</sup> /Sack		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	40 05893 03163 2		
Art.-Nr.:	100637		

<b>Klima EST 01</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF 40.00</b>
Körnung:	0-1 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 1.60</b>
Verbrauch:	ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 8,3 m <sup>2</sup> /Sack		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	40 05893 03165 6		
Art.-Nr.:	100683		

<b>Klima EST 1,5</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF 40.00</b>
Körnung:	0-1,5 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 1.60</b>
Verbrauch:	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 8,1 m <sup>2</sup> /Sack		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	40 05893 03167 0		
Art.-Nr.:	100571		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baunit Münchner RauPutz MRP

Mineralischer Edelputz, Strukturkorn Quarz, für Rillenputzstrukturen, für aussen. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: CR, CS II, W<sub>c</sub>2. *Farbprogramm Life® - siehe Seite 5-7, Farbzuschläge - siehe Seite 40*

- Klassische Rillenstruktur
- Vielseitig strukturierbar
- Systembestandteil WDVS

<b>Münchner RauPutz MRP 02</b>			<b>Sack</b>	<b>CHF 40.00</b>
Körnung:	0-2 mm		<b>kg</b>	<b>CHF 1.60</b>
Verbrauch:	ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>			
Ergiebigkeit:	ca. 8,3 m <sup>2</sup> /Sack			
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)			
Farbe: weiss	EAN: 40 05893 32001 9	Art.-Nr. 100682		
farbig	EAN: 40 05893 28242 3	Art.-Nr. 101468		

<b>Münchner RauPutz MRP 03</b>			<b>Sack</b>	<b>CHF 40.00</b>
Körnung:	0-3 mm		<b>kg</b>	<b>CHF 1.60</b>
Verbrauch:	ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup>			
Ergiebigkeit:	ca. 6,3 m <sup>2</sup> /Sack			
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)			
Farbe: weiss	EAN: 40 05893 33002 5	Art.-Nr. 100670		
farbig	EAN: 40 05893 28246 1	Art.-Nr. 101470		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

## MINERALISCHE EDELPUTZE CLASSICO

Preis exkl. MwSt.



### Baunit Classico SEP

Mineralischer Edelputz, Strukturkorn Kalkstein, für Vollabrieb, für innen und aussen.

DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: CR, CS II, W 2. *Farbprogramm Life®* – siehe Seite 5–7, *Farbzuschläge* – siehe Seite 40

■ Vielfältig einsetzbar ■ Geschmeidig und gut strukturierbar ■ Nicht brennbar









<b>Classico SEP 01 (Vollabrieb)</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF 35.00</b>
Körnung:	0–1 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 1.40</b>
Verbrauch:	ca. 2,2 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 11,4 m <sup>2</sup> /Sack		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	28 05300 80678 3		
Art.-Nr.:	101655		
<b>Classico SEP 02 (Vollabrieb)</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF 35.00</b>
Körnung:	0–2 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 1.40</b>
Verbrauch:	ca. 3,3 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 7,6 m <sup>2</sup> /Sack		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	28 05300 80675 2		
Art.-Nr.:	101656		
<b>Classico SEP 03 (Vollabrieb)</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF 35.00</b>
Körnung:	0–3 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 1.40</b>
Verbrauch:	ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 6,3 m <sup>2</sup> /Sack		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	28 05300 80679 0		
Art.-Nr.:	101657		
<b>Classico SEP 04 (Vollabrieb)</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF 35.00</b>
Körnung:	0–4 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 1.40</b>
Verbrauch:	ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 4,5 m <sup>2</sup> /Sack		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	28 05300 80680 6		
Art.-Nr.:	101658		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei













# Grundierungen & Zusätze

	PremiumPrimer	UniPrimer	SuperPrimer	Grund
				
	<b>für Baunit Tops</b>		<b>für nicht saugfähige Untergründe</b>	<b>für saugfähige Untergründe</b>
<b>Bereich</b>	aussen/innen	aussen/innen	aussen/innen	aussen/innen
<b>Verwendung</b>	für bessere Haftung und Struktur auf armierten Mörteln für WDVS oder Putze	für bessere Haftung und Struktur auf armierten Mörteln für WDVS oder Putze	als Haftbrücke auf kritischen, nicht saugenden Untergründen für Baunit Putze und Spachtelmassen	als Saugausgleich auf stark und unterschiedlich saugenden Untergründen für Baunit Putze, Spachtelmassen
<b>Anwendung</b>	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	Kann bis zu einem Maximum von 1: 5 verdünnt werden
<b>Farbton</b>	weiss kann eingefärbt werden mit den Endziffern 1-3	weiss	gelb	blau
<b>Eigenschaften</b>	besonders grob gefüllt für eine gut strukturierte Oberfläche	grob gefüllt, gute Abdeckung,	extrem haftend, nicht deckend, grob gefüllt	nicht deckend, ungefüllt, nicht filmbildend
<b>Zertifikate</b>				
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Absorptionsregulator</li> <li>■ Idealer Haftvermittler</li> <li>■ Für eine perfekte Struktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reguliert die Absorption</li> <li>■ Geprüft und sicher</li> <li>■ Lösemittelfrei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Universelle Haftbrücke</li> <li>■ Speziell für schwache und nicht saugfähige Oberflächen</li> <li>■ Lösemittelfrei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reguliert die Absorption</li> <li>■ Universeller Einsatz</li> <li>■ Gute Durchdringung</li> </ul>



Um eine dauerhafte Beschichtung zu erreichen, ist es wichtig, den Untergrund optimal zu erreichen. Ob WDVS oder Putz, jeder Untergrund braucht die richtige Vorbehandlung. Perfekte Ergebnisse an Fassaden und Innenwänden können nur erzielt werden, wenn die Untergrundbedingungen stimmen. Unsere Vorbehandlungsprodukte schaffen die besten Voraussetzungen für schöne und dauerhafte Ergebnisse.

- **Absorptionsregler**
- **Idealer Haftvermittler**
- **Für eine perfekte Struktur**
- **Bewährt und siche**
- **Lösemittelfrei**
- **Gegen ausblühende Substanzen**
- **Weiss pigmentiert**
- **Aussen / Innen**
- **Für schöne Fassaden**

FungoFluid	SperrGrund	MultiPrimer	FillPrimer	SanovaPrimer
				
<b>für spezielle Behandlungen</b>		<b>für Farben und Putze</b>		<b>für die Renovierung</b>
aussen	aussen/innen	aussen/innen	aussen/innen	aussen/innen
Sanierungslösung für algen- und pilzbefallene Fassadenflächen	gegen ausblühende Substanzen aus Substraten	Tiefengrundierungskonzentrat für Farben und Spachtelmassen zur Verfestigung von saugvermindernden, sandenden, mineralischen und organischen Untergründen	Rissverfüllende Grundierung für nachfolgende Beschichtungssysteme auf mineralischen und organischen Untergründen	Tiefengrundierung und Putzstabilisator auf mineralischen Untergründen sowie Verdünnung für Bauputze mit SanovaColor
gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	Kann 1: 1 bis 1: 5 verdünnt werden	gebrauchsfertig	Kann bis zu einem Maximum von 1: 1 verdünnt werden
transparent	weiss	grün	weiss	transparent
Lösung zur Nachbehandlung nach Reinigung von pilz- und/oder algenbefallenen Fassadenflächen	leicht deckend, ungefüllt, sperrend	Konzentrat, nicht deckend, Egalisierung der Saugfähigkeit, zur Verfestigung von mineralischen Oberflächen	Rissüberbrückung bis zu 0,5 mm, deckend, faserverstärkt	Silikat, gut verfestigend
				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Für schöne Fassaden</b></li> <li>■ <b>Gegen Algen und Pilze</b></li> <li>■ <b>Gebrauchsfertig</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Gegen ausblühende Substanzen</b></li> <li>■ <b>Weiss pigmentiert</b></li> <li>■ <b>Aussen/Innen</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Verdichtende Oberfläche</b></li> <li>■ <b>Universeller Einsatz</b></li> <li>■ <b>Diffusionsoffen</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Riss-füllend</b></li> <li>■ <b>Faserverstärkt</b></li> <li>■ <b>Lösemittelfrei</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Verfestigt Oberflächen</b></li> <li>■ <b>Für mineralische Substrate</b></li> <li>■ <b>Auf Silikatbasis</b></li> </ul>



### Baumit PremiumPrimer

Verarbeitungsfertiger universell einsetzbarer Voranstrich als Saugausgleich und Haftvermittler für alle Baumit WDV- und Putzsysteme. Die neuartige, hochwertige Rezeptur gewährleistet einen besonders guten Saugausgleich, hohe Deckkraft und ein schönes Reibebild des Oberputzes. *Farbprogramm Life® - siehe Seite 5-7, Farbzuschläge - siehe Seite 37*

- Gleichmässige Verarbeitungsbedingungen
- Farbliche Egalisierung
- Vielseitig einsetzbar

PremiumPrimer		Eimer	CHF 142.00
Verbrauch:	ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup>	kg	CHF 7.10
Ergiebigkeit:	ca.80 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	20 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 640 kg		
EAN:	90 04329 25397 1		
Art.-Nr.:	100125		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baumit UniPrimer

Quarzgefüllte, weisse Grundierung für pastöse Oberputze, zur Vorbehandlung von ungleich saugenden Untergründen.

- Gleichmässiger Abbindeprozess
- Wirtschaftliche Grundierung
- Haftungsverbesserung

UniPrimer		Eimer	CHF 145.00
Verbrauch:	ca. 0,20-0,25 l/m <sup>2</sup>	kg	CHF 5.80
Ergiebigkeit:	ca. 100m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25kg, 1.Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 254110 7		
Art.-Nr.:	101199		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baumit MultiPrimer

Ultrafeindisperses Spezialgrundiermittel. Siloxanverstärkt. Für egalisierende Grundbeschichtungen auf porösen, saugenden und sandenden Putzen, Beton, Kalksandstein, Sichtmauerwerk und Gipskartonplatten, zur Verfestigung von mineralischen Oberflächen, besonders tiefes Eindringvermögen, lösemittel- und ammoniakfrei, farblos, für aussen und innen.

- Egalisierung der Saugfähigkeit
- Reduzierung der Saugfähigkeit
- Lösemittelfrei

MultiPrimer		Kanister	CHF 92.00
Verbrauch:	ca. 0,1-0,25 l/m <sup>2</sup> (untergrundabhängig)	Liter	CHF 9.20
Ergiebigkeit:	ca. 40-100 m <sup>2</sup> /Kanister		
Kanister:	10 l, 1 Pal. = 40 Kanister = 400 l		
EAN:	90 04329 23186 3		
Art.-Nr.:	100137		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baumit SuperPrimer

Gebrauchsfertige Haftbrücke auf nicht saugenden und saugenden Wand- und Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich. Speziell auf die Anforderungen der Sanierung von Altuntergründen abgestimmt. Geeignet sind alle hydraulisch erhärtenden Untergründe, Estriche, Mauerwerk, Gipsfaserplatten, Magnesia- und Gussasphaltestriche, Holzdielen, Natursteine, glasierte Fliesen, Stahl und Glas. Für den nachfolgenden Auftrag von mineralischen Klebemörteln, Gips-, Kalkzementgrundputze, Bodenverlaufmassen, Acrylatbeschichtungen und Verbundabdichtungen.

- Hohe Verbundhaftfestigkeit
- Lösungsmittelfrei
- Sicherer Verbund

SuperPrimer		Eimer	CHF 80.00
Verbrauch:	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	kg	CHF 4.00
Ergiebigkeit:	ca. 100 m <sup>2</sup> / Eimer		
Eimer:	20 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 640 kg		
EAN:	90 04329 27087 9		
Art.-Nr.:	101467		

Lagerung 12 Monaten trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baunit FungoFluid

Lösung zur Nachbehandlung nach der Reinigung von pilz- und/oder algenbefallenen Fassadenflächen, lösemittelfrei, farblos, für aussen. Nur unverdünnt anwenden.

- Unterstützende Reinigung
- Leicht aufzutragen
- Verarbeitungsfertig

<b>FungoFluid</b>		<b>Kanister</b>	<b>CHF 30.50</b>
Verbrauch:	ca. 0,05 - 0,1 l/m <sup>2</sup>	<b>Liter</b>	<b>CHF 6.10</b>
Ergiebigkeit:	ca. 50 - 100 m <sup>2</sup> /Kanister		
Kanister:	5 l Kanister, 1 Palette = 128 Kanister = 640 l		
EAN:	9004329283367		
Art.-Nr.:	101650		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baunit Grund / SaugAusgleich

Universell verwendbare, wasserverdünnbare, lösemittelfreie kunstharzbasierende Grundierung für saugende Untergründe wie Ziegel, Porenbeton, Zement- und Calciumsulfatestriche, Rohbetondecken, etc. mit hohem Eindringvermögen.

- Universell einsetzbar
- Gutes Eindringvermögen
- Saugausgleich und Untergrundvorbereitung

<b>Grund / SaugAusgleich</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 109.00</b>
Verbrauch:	ca. 0,05 - 0,15 kg/m <sup>2</sup> je nach Verdünnungsgrad	<b>kg</b>	<b>CHF 10.90</b>
Ergiebigkeit:	ca. 65-200 m <sup>2</sup> / Eimer		
Eimer:	10 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 320 kg		
EAN:	90 04329 22076 8		
Art.-Nr.:	101496		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



### Baunit SperrGrund

Grundierung für Gipskartonplatten, alte Innenputze und Holzfaserplatten, zur Verhinderung von Lignindurchblutungen, isoliert Wasser- und Nikotinflecken, gute Absperrwirkung, geruchsneutral, lösemittelfrei, weiss pigmentiert, für innen.

- Sperrung gegen ausblutende Stoffe
- Geruchsneutral
- Schnelle Trocknungszeit

<b>SperrGrund</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 166.60</b>
Verbrauch:	ca. 0,4 l/m <sup>2</sup> (bei zweimaligem Anstrich)	<b>Liter</b>	<b>CHF 11.90</b>
Ergiebigkeit:	ca. 35 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	14 l, 1 Pal. = 32 Eimer = 448 l		
EAN:	40 05893 03591 3		
Art.-Nr.:	100134		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



# Endbeschichtungen Innenbereich

FINO

Preis exkl. MwSt.



## Baunit Fino Bello

Innenspachtel und Putzglätte auf Gipsbasis, zum Abglätten von Unterputzen, Abspachteln von Decken und Wänden, Verfugen von Gipskartonplatten mit und ohne Bewehrungsstreifen sowie zum Verfugen von Betonfertigteildecken. Kunststoffvergütet, hervorragende Haftung, hohe Festigkeit, ohne zusätzliche Haftbrücke auf Beton einsetzbar, ideal zum maschinellen Schleifen, sehr geschmeidig.

<b>Fino Bello</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF 57.50</b>
Verbrauch:	ca. 0,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>kg</b>	<b>CHF 2.30</b>
Ergiebigkeit:	ca. 27 m <sup>2</sup> /Sack bei 1 mm Auftragsstärke		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 35 Säcke = 875 kg (foliert)		
EAN:	40 05893 00247 2		
Art.-Nr.:	100650		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

PERLA

Preis exkl. MwSt.



## Baunit PerlaMaxima

Mineralischer, nach Wasserzugabe gebrauchsfertiger, gut verarbeitbarer Deckputz, mit sehr guter Untergrundhaftung.

<b>PerlaMaxima 1,0</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF 27.50</b>
Körnung:	0 - 1,0 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 1.10</b>
Verbrauch:	ca. 2,00 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 12,5 m <sup>2</sup> /Sack		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	28 05300 80676 9		
Art.-Nr.:	100657		

<b>PerlaMaxima 1,5</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF 27.50</b>
Körnung:	0 - 1,5 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 1.10</b>
Verbrauch:	ca. 2,8 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 9 m <sup>2</sup> /Sack		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	28 05300 80677 6		
Art.-Nr.:	100658		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

PERLA

Preis exkl. MwSt.



### Baunit FinishExpert

Pastöse Spachtelmasse. Verarbeitungsfertige, weisse Spachtelmasse zur Herstellung einer glatten Wand- oder Deckenoberfläche. Geeignet auf mineralischen Untergründen und Trockenbauplatten. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Für innen. Schichtdicke: 1–3 mm

- Weiss und cremig
- Verarbeitungsfertig
- Händisch und maschinell verarbeitbar

FinishExpert		Eimer	CHF 35.00
Verbrauch:	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke	kg	CHF 1.75
Ergiebigkeit:	ca. 12,5 m <sup>2</sup> /Eimer bei 1 mm Schichtdicke		
Eimer:	20 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 640 kg		
EAN:	90 04329282469		
Art.-Nr.:	101721		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

# Saniersysteme

MULTI

Preis exkl. MwSt.



## Baunit multiContact MC 55 W

Naturweisser Haftmörtel zur Überarbeitung von tragfähigen, mineralischen und kunstharzgebundenen Putzen, Sanierputzen und Anstrichen, Haftbrücke auf Beton und Dämmplatten, Dünnschichtputz auf Beton und Plansteinmauerwerk, faserarmiert, filzbar, Schichtdicke: mindestens 3 mm. Als Oberputz in Kellerräumen o. Ä. auch ohne Anstrich einsetzbar und als Klebe- und Armierungsmörtel, für aussen und innen. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS II, W 2.

Zur Verklebung der Baunit WDVS Fassadenprofile geeignet.

- Universell einsetzbar
- Sehr kontaktstark
- Schadstoffgeprüft

<b>multiContact MC 55 W</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF 55.00</b>
Körnung:	0–1,2 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 2.20</b>
Verbrauch:	ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm		
Ergiebigkeit:	ca. 24 l bzw. 8,0 m <sup>2</sup> /Sack bei 3 mm Auftragsstärke ca. 960 l bzw. 320 m <sup>2</sup> bei 3 mm Auftragsstärke		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	28 05300 80763 6		
Art.-Nr.:	100153		
Lagerung 12 Monate trocken, geschützt			



## Baunit HaftMörtel HM 50

Haftbrücke auf Beton und Dämmplatten (kein WDVS), Haftmörtel zur Überarbeitung von tragfähigen, mineralischen und kunstharzgebundenen Putzen und Anstrichen, Dünnschichtputz auf Beton (nicht brennbar), für den Sockelbereich und auch auf Sanierputz geeignet, faserarmiert, filzbar, hohe Festigkeit, für aussen und innen. Schichtdicke: mindestens 3 mm. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS IV, W 2.

- Sehr kontaktstark
- Auch kreativ einsetzbar
- Universell einsetzbar

<b>HaftMörtel HM 50</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF 30.00</b>
Körnung:	0–1,2 mm	<b>kg</b>	<b>CHF 1.20</b>
Verbrauch:	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm		
Ergiebigkeit:	ca. 21 l bzw. 7,0 m <sup>2</sup> /Sack bei 3 mm Auftragsstärke ca. 840 l bzw. 280 m <sup>2</sup> /t bei 3 mm Auftragsstärke		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	40 05893 65000 0		
Art.-Nr.:	100742		
Lagerung 12 Monate trocken, geschützt			





### Baunit MultiCem

Beschleunigt abbindender Haftputz für Wandflächen, zum Ausgleichen, Verputzen verschiedener Untergründe im Innenbereich. Geeignet als Untergrund für grossformatige Fliesen und Platten > 1.600 cm<sup>2</sup>. Speziell auch für schwach saugende Untergründe, keine zusätzliche Haftbrücke erforderlich.

Leichtputzmörtel LW CS IV nach DIN EN 998-1.

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Schichtstärken von 5–40 mm
- Belegereif mit keramischen Belägen bereits nach 24 Stunden

<b>MultiCem</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF</b>	<b>57.50</b>
Körnung:	0–1,2 mm	<b>kg</b>	<b>CHF</b>	<b>2.30</b>
Verbrauch:	ca. 1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm			
Ergiebigkeit:	ca. 22 l bzw. 2,2 m <sup>2</sup> /Sack bei 10 mm Auftragsstärke			
	ca. 850 l bzw. 90 m <sup>2</sup> /t bei 10 mm Auftragsstärke			
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)			
EAN:	28 05300 80764 3			
Art.-Nr.:	101405			
Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei				



### Baunit MultiGypsum

Einlagen-Gips-Leichtputz für Renovierungsarbeiten im Innenbereich. Aufgrund der kurzen Abbindezeit und der sehr guten Hafteigenschaften besonders geeignet für Beiputz- und Reparaturarbeiten. Als Ausgleichsputz auf alte und neue Untergründe ohne Haftbrücke im Innenbereich. DIN 18550:P IV; DIN EN 13279-1: B4/20.

- Speziell für Handverarbeitung
- Auftragsdicken von 5–30 mm
- Hohe Ergiebigkeit

<b>MultiGypsum</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF</b>	<b>37.50</b>
Körnung:	0–1 mm	<b>kg</b>	<b>CHF</b>	<b>1.50</b>
Verbrauch:	ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm			
Ergiebigkeit:	ca. 25 l bzw. 2,5 m <sup>2</sup> /Sack bei 10 mm Auftragsstärke			
	ca. 1.000 l bzw. 100 m <sup>2</sup> /t bei 10 mm Auftragsstärke			
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 40 Säcke = 1.000 kg (foliert)			
EAN:	40 05893 01610 3			
Art.-Nr.:	101404			
Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei				



### Baunit multiSockel Base 520

Universalprodukt für den Sockelbereich. Einsetzbar als Haftbrücke, auch auf bituminösen Untergründen, als Unter- und Oberputz auf mineralischen Untergründen, sowie als Klebemörtel für Dämmplatten und als Armierungs- und gefilzte Oberputzlage im Sockelbereich. Bei einer Gesamtputzdicke von mindestens 7 mm ist eine zusätzliche Feuchteschutzmassnahme nicht notwendig. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS IV, W<sub>2</sub>.

- Leicht zu verarbeiten
- Universell im Sockelbereich
- Wasserabweisend

<b>multiSockel Base 520</b>		<b>Sack</b>	<b>CHF</b>	<b>70.00</b>
Körnung:	0–1,2 mm	<b>kg</b>	<b>CHF</b>	<b>2.80</b>
Verbrauch:	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm			
Ergiebigkeit:	ca. 21l, bzw. 7m <sup>2</sup> /Sack bei 3 mm Auftragsstärke			
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)			
EAN:	40 05893 04172 3			
Art.-Nr.:	101473			
Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei				



### Baunit SanovaPrimer

Mineralische Grundierung zur Verfestigung von mineralischen Oberflächen vor Anwendung von mineralisch gebundenen Putzen und Farben. Lösemittelfrei, farblos, für aussen und innen.

- Oberflächennahe Verfestigung
- Weiterhin Wasserdampfdiffusion möglich
- Speziell für die Sanierung

<b>SanovaPrimer</b>		<b>Kanister</b>	<b>CHF</b>	<b>113.00</b>
Verbrauch:	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> (untergrundabhängig)			
Ergiebigkeit:	ca. 50 m <sup>2</sup> /Kanister			
Kanister:	10 l, 1 Pal. = 40 Kanister = 400 l			
EAN:	90 04329 27089 3			
Art.-Nr.:	101418			
Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei				





# Boden

**NIVELLELLIERMASSE AUF ZEMENTBASIS** Preis exkl. MwSt.



### Baunit Nivello 50

Kunststoffvergütete, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse für den Innen- und Aussenbereich. Zur Herstellung planebener Unterböden von 1–50 mm Schichtdicke. Geeignet bei Fussbodenheizung. In Anlehnung an DIN EN 13813 CT-C30-F6.

- Ausgleichen von Unebenheiten bis 50 mm
- Gute mechanische Eigenschaften
- Pumpfähig

Nivello 50		Sack	CHF	35.00
Verbrauch:	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>kg</b>	<b>CHF</b>	<b>1.40</b>
Begehbar:	nach ca. 3 Stunden			
Verlegereif:	nach ca. 24–48 Stunden, je nach Schichtdicke			
Wasserbedarf:	5,0–5,5 l/Sack			
Schichtdicke:	max. 50 mm			
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)			
EAN:	40 05893 00762 0			
Art.-Nr.:	100895			

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt

# Garten- & Landschaftsbau

## GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

Preis exkl. MwSt.



### Baunit PflasterFugenmörtel

Werkgemischter, vergüteter, hoch fließfähiger, trasshaltiger Trockenmörtel der Festigkeitsklasse C25/30. Zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten ab 5 mm Fugenbreite. Frost- und tausalzbeständig. Grösstkorn 2 mm. Nicht für das Verfugen von Randsteinen geeignet.

PflasterFugenmörtel		Sack	CHF 15.00
Körnung:	0–2 mm	kg	CHF 0.60
Verbrauch:	Pflastersteine: ca. 2–4 kg/m <sup>2</sup> /cm Fugentiefe Pflasterplatten: ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /cm Fugentiefe		
Ergiebigkeit:	ca. 14 l Nassmörtel/Sack, ca. 560 l/t		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 56 Säcke = 1.400 kg (foliert)		
EAN:	90 04329 22168 0		
Art.-Nr.:	100158		

Lagerung 12 Monate trocken und geschützt



### Baunit Garten- und LandschaftsbauBeton GALA-FIX

Anmischungsfreier, schnell erhärtender Trocken-Fertigbeton (Abbindung beginnt nach ca. 10 Minuten) für nicht DIN-relevante Betonarbeiten, z. B. zum Befestigen von Zaunpfosten, Wäschespinnen, Spielgeräten, Gartenlampen usw. In Anlehnung an DIN 1045-2: C 12/15.

- Anmischungsfrei
- Schnell erhärtend
- Auch höhere Festigkeiten möglich

Garten- und LandschaftsbauBeton GALA-FIX		Sack	CHF 20.00
Körnung:	0–8 mm	kg	CHF 0.80
Ergiebigkeit:	ca. 13 l/Sack = ca. 520 l/t		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	40 05893 01411 6		
Art.-Nr.:	100361		

Lagerung 12 Monate trocken und geschützt

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## KUNDENDIENST

FASYS Schweiz GmbH bietet Ihnen ein vollständiges Paket von Kundendienstleistungen in allen Bereichen des Aussen- und Innenputzes, Dämmens und des Sanierens. Wir beraten Sie bei anwendungstechnischen Fragen, helfen Ihnen bei der Produktauswahl und bieten Ihnen eine begleitende Fachberatung durch unsere praxiserfahrenen Spezialisten.

Unser Serviceprogramm umfasst:

- Berechnungen des U-Wertes der Aussenwand
- Sanierorschläge zur bestmöglichen Sanierung von Putz und Fassaden
- Original-Farbmuster im Eimer oder auf einer Musterplatte

## FARBFÄCHER



### Baunit Life

Farbfächer der schönsten Farben der Welt

Stück CHF 50.00

### Shades of White

Farbfächer mit 12 einzigartigen Weissönen

Stück CHF 10.00

### Baunit Ionit Color

Farbfächer mit den 66 Farben für ein gesundes Raumklima

Stück CHF 20.00

### Mosaik

Mustermappe in Fächerform mit Mosaikputze sowie die beliebtesten Texturen

auf Anfrage

## MUSTER



### Mustereimer Mustertafel

3 Stk. pro Bauvorhaben kostenlos (bis 50 x 50 cm)

Stück CHF 25.00  
Stück CHF 25.00

### Grössere Mustertafeln

(nur schriftliche Bestellung)

nach Aufwand

## DEVISIERUNG

Als Kundenservice erstellt auf Wunsch die FASYS Schweiz GmbH für verputzte Wärmedämmverbundsysteme Devisierungen. Für diese Dienstleistungen werden folgende Preise verrechnet.

Devisierung Einfamilienhaus

CHF 650.00

Devisierung Mehrfamilienhaus > 1000 m<sup>2</sup>

CHF 1'400.00

Devisierung Mehrfamilienhaus < 1000 m<sup>2</sup>

CHF 1'200.00

Devisierung Mehrfamilienhaus Ceramic

CHF 1'600.00



## FARBDESIGNVORSCHLÄGE PER COMPUTER



Farbdesignvorschläge mittels Fassadenansicht lt. Bauplan.

Wir lassen für Sie gerne mit unserem Partner ein Farbkonzept erstellen.

nach Aufwand



## SACK-, EIMERWARE UND WDV'S

### Frachtzuschläge

Bei Dämmplatten sind die unterschiedlichen Lieferbedingungen und Transportkostenzuschläge der einzelnen Lieferanten zu berücksichtigen.

Bestellwert für Lieferung ab Lager:	ab CHF 1'500.00	franko ab Lager Bassersdorf
	CHF 501.00 - 1'499.00	Fracht: CHF 190.00
	kleiner CHF 500.00	Fracht: CHF 230.00

### Abholungen

Kommissionierungszuschlag von 8% auf den Verkaufspreis ab Lager Bassersdorf.

### Warenrücknahme

Grundsätzlich wird keine Ware zurückgenommen. In Ausnahmefällen sind Rücklieferungen (nur unbeschädigte Verpackungseinheiten) nach unserer vorherigen Zustimmung gegen einen Rücklieferungsabschlag von 50% des ursprünglich berechneten Preises möglich. Zurückgenommene Ware muss im selben Kalenderjahr abgenommen worden und noch verkaufsfähig sein. Frachtkosten werden berechnet. Eingefärbte Ware und Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen (z. B. Dämmstoffe mit Kanten- und Oberflächenbearbeitung, Fassadenprofile, o.ä.)

### EURO-Paletten

Für Euro-Paletten berechnen wir CHF 18.00/Palette. Bei frachtfreier und schadensfreier Rücklieferung der ausgegebenen Paletten schreiben wir CHF 8.00/Palette gut. Das Risiko von Beschädigung und Diebstahl von Leerpaletten sowie evtl. anfallende Kosten für Lagerung auf Baustellen und Rücktransport liegt beim Besteller.

### Kranentladungen und Entladehilfen

Die effektiven Mehrkosten gegenüber LKW mit Hebebühne werden verrechnet. Kranabladung pro Palette CHF 20.00 Bordstein/CHF 25.00 Stockwerk.

### Wartezeiten

Wartezeiten bei Warenanlieferungen werden mit einem Zuschlag von CHF 120.00 pro angefangene Stunde berechnet.

### Ladungssicherungen der LKW

Auf Grund der bestehenden Gesetzeslage (STVO/HGB) sind der Fahrer und das Verladepersonal für die ordnungsgemässe Ladungssicherung verantwortlich. Wegen den sich aus der Praxis oftmals ergebenden Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den nach § 412 Abs. 1 HGB notwendigen beförderungs- und betriebssicheren Verladung, sehen wir es als vereinbart an, dass alleine der Fahrzeughalter oder der Fahrzeugführer für die betriebs- und beförderungssichere Verladung zuständig und verantwortlich ist. Das von uns bereitgestellte Verladepersonal wird ausschliesslich unter Verantwortung und Anweisung des Fahrers tätig. Unser Verladepersonal wurde hinsichtlich dieser zwingend notwendigen Massnahmen geschult, um diese gemeinsam mit den LKW-Fahrern umzusetzen. Der Spediteur hat dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge mit zugelassenen Vorrichtungen und Sicherungssystemen ausgestattet sind, damit eine beförderungssichere Verladung erfolgen kann. Kein LKW darf das Werk verlassen, wenn die Ladung nicht ordentlich durch Plane, Netz, Spanngurte, Zurrmittel usw. gesichert ist.

### LSVA Zuschlag

Auf den Nettowarenwert werden 0,75% LSVA Abgabe hinzugerechnet (bis auf weiteres).

## SILOS UND MASCHINEN

<b>Allgemeines</b>	Transportsilos werden in druck- und druckloser Ausführung zur Verfügung gestellt. Der Silotyp richtet sich nach der verwendeten Förderanlage.
<b>Zufahrt</b>	Die Zufahrt muss für unsere Spezialfahrzeuge (3-Achsfahrzeuge, 4-Achsfahrzeuge bzw. Sattelaufleger 40 t) geeignet sein und freigehalten werden. Bereits fertiggestellte Einfahrten, Gehwege, Kanaldeckel u.Ä. müssen so beschaffen sein, dass unsere Spezialfahrzeuge keine Fahrspur hinterlassen (40 t). Durchfahrts- und Aufstellhöhe sind zu beachten, Durchfahrts- und Aufstellhöhe mindestens 4.20 m. Aufstellhöhe 8.5 m (je nach Silotyp).
<b>Silostandplatz</b>	Silostandplatz, Unterlagshölzer und die Zufahrt sind vom Warenempfänger vorzubereiten. Der Warenempfänger ist für einen tragfähigen Untergrund verantwortlich. Wir gewährleisten, dass der Silo samt Wareninhalt ordnungsgemäss zur Aufstellung gelangt. Ab diesem Zeitpunkt haftet für sämtliche Beschädigungen, auch wegen höherer Gewalt, Zufall, Verlust und Zerstörung der Auftraggeber/Kunde. Diesem obliegt daher auch die Festlegung des Aufstellungsortes auf der Baustelle, die ausdrücklich über seine oder des von ihm beauftragten Materialempfängers Anweisung erfolgt.
<b>Genehmigungen</b>	Wenn Silos teilweise oder ganz auf öffentlichen Strassen, Plätzen oder Fussgängerwegen aufgestellt werden, ist vom Warenempfänger hierfür eine entsprechende Genehmigung einzuholen. Für Beleuchtung, Absperrung bzw. sonstige damit verbundene Verpflichtungen sowie eventuelle Strafen haftet der Warenempfänger.
<b>Haftung/ Gefahrenhaftung</b>	Baumit Silos und Silomischstationen sind nach dem TÜV geprüft. Sie dürfen deshalb nur unter Beachtung der techn. Richtlinien des TÜV und der Bestimmungen über den Betrieb mit Baumit-Silos und -Silostationen eingesetzt werden. Die Haftung von Baumit erstreckt sich auf die Anlieferung und Abholung des Silos, d.h. solange der Silo mit der Hebevorrichtung des LKW verbunden ist. Für Schäden, die mit dem Betrieb des Silos auf der Baustelle zusammenhängen, sowie für mit dem Silo mitgelieferte Einrichtungen (Rüttler, Stecker, Kabel, Fülldeckel, usw.) und Maschinen haftet der Verarbeiter, die Baufirma und der Bauherr. Für verkehrsbedingte Verzögerungen übernehmen wir keine Haftung. Bei aus Servicegründen beigestellten Maschinen wird keine Haftung für aus Maschinenausfall entstehende Schäden übernommen.
<b>Lieferreklamationen</b>	Lieferungen, die nicht zum zugesagten Liefertermin eingelangt sind, müssen innerhalb von 1 Woche ab zugesagtem Liefertermin schriftlich urgiert werden. Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden.
<b>Einblaslängen bei Nachfüllungen</b>	Wegen der Entmischungsfahr sind grundsätzlich möglichst kurze Einblaslängen (d. h. möglichst wenig Einblasschläuche) anzustreben. Die maximale Schlauchlänge beträgt 25 m. Grössere Längen auf Anfrage. Für längere Schlauchlängen werden pro angefangener Regiestunde CHF 180.00 exkl. MWST. verrechnet.
<b>Siloaufstellung</b>	Lieferzeit 2-3 Arbeitstage. Die Anlieferung des vollen Silos soll spätestens am Tag vor der Inbetriebnahme erfolgen, um einen pünktlichen Arbeitsbeginn zu gewährleisten.
<b>Silonachfüllung</b>	Die Lieferzeit bei Nachfüllungen mit dem Einblasfahrzeug erfolgt an Arbeitstagen innerhalb von 48 Stunden.
<b>Regiestundensatz</b>	Stundensatz CHF 120.00 Fahrkosten für An- und Abfahrt CHF 0.70/km

**SILOAUF- UND UMSTELLGEBÜHR**



**SiloAufstellgebühr**

Die Siloaufstellgebühr wird pro Produkt und Baustelle 1 x verrechnet, unabhängig wieviele Silos an-/nachgeliefert werden.

**Baustellensilos / bei Leeraufstellung** **Stück CHF 300.00**

**SiloUmstellgebühr**

Innerhalb einer Baustelle	<b>CHF 100.00</b>
Von Baustelle zu Baustelle	<b>CHF 200.00</b>
Erfolgreiche Siloaufstellung, -umstellung, -rückholung und -nachblasung	<b>CHF 300.00</b>

**Maschinenabnutzungsgebühr**

Für jede am Silo montierte Maschine wird eine Maschinenabnutzung verrechnet **Tag CHF 5.00**


**Abnahme-/Nachblasmenge und Gutschrift Siloware**

**Kleber** Mindestabnahmemenge 6 Tonnen

**Restmengen**

Rückwaagen von verkaufsfähigem Material im Baumit-Silo werden mit einem Rücklieferungsabschlag von 70 % < 6 t, 50 % < 3 t des ursprünglich berechneten Preises gutgeschrieben. Restmengen unter 2 t werden nicht gutgeschrieben. Sondermischungen und abgelaufenes Material werden nicht gutgeschrieben. Die anfallenden Entsorgungskosten werden dafür berechnet.

**SILO-AUFSTELLBEDINGUNGEN**

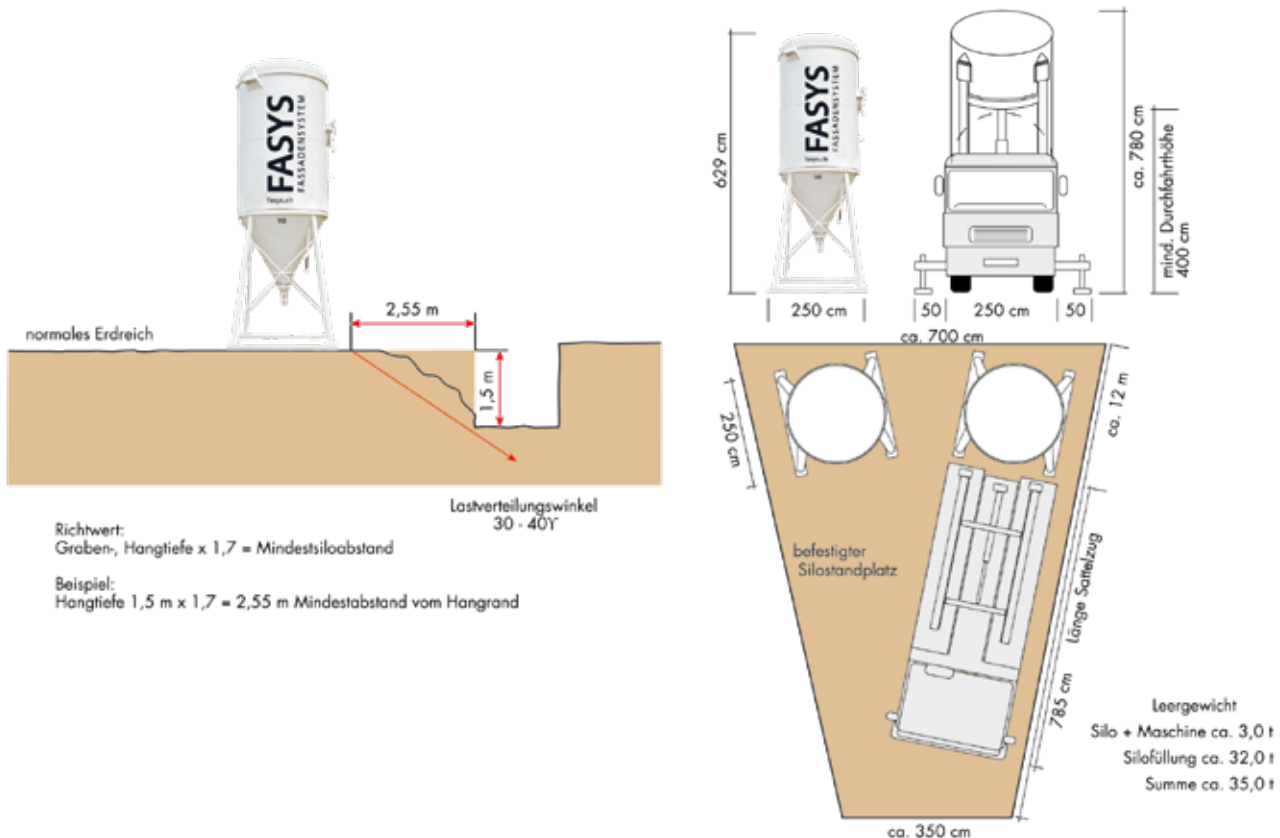



# LIEFERBEDINGUNGEN

## 1. Allgemeines

- 1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der FASYS Schweiz GmbH (FASYS) finden auf sämtliche mit Kunden abgeschlossenen Verträge Anwendung.
- 1.2 Änderungen bzw. Ergänzungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur schriftlich und rechtskräftig von FASYS unterzeichnet gültig.

## 2. Preise und Leistungen

- 2.1 Sämtliche Angaben in Prospekten, Preislisten, Katalogen und dergleichen gelten nicht als Offerte. Es sind empfohlene Verkaufspreise exkl. MWST, welche für Bestellungen ohne anderweitige Preisvereinbarung gelten. Der Bruttopreis kann jederzeit bei Bedarf auch unterjährig angepasst werden. Die aufgeführten Verbrauchsangaben sind lediglich als approximativ zu verstehen und sind unverbindliche Hinweise.
- 2.2 Die von der FASYS angebotenen Preise bleiben während 30 Tage nach Offertstellung gültig. Sie verstehen sich exkl. MWST.
- 2.3 Mangels anderer Vereinbarung sind Bestellungen innert 10 Tage nach vereinbartem Abholtermin beim Lager von FASYS abzuholen. Nicht fristgerecht abgeholte Ware wird von FASYS zu einem Tarif von CHF 25.00 pro Palette und angefangenem Monat gelagert.
- 2.4 Ist die Lieferung durch FASYS vereinbart, bleibt die Abladung Sache des Kunden. Der Kunde hat die für die Abladung erforderlichen Mittel (insbesondere Hilfskräfte und Geräte) auf eigene Kosten und Gefahr bereitzustellen und mit der Abladung unverzüglich nach Anlieferung zu beginnen. Beginnt der Kunde nicht unverzüglich und unter Einsatz der gebotenen Mittel mit der Abladung, kann FASYS die Abladung auf Kosten und Gefahr des Kunden selbst vornehmen. Für die Lieferung durch die FASYS gewährleistet der Kunde die Zufahrt zur Lieferadresse für LKW bis 40 t. Ist die Zufahrt erschwert, trägt der Kunde die zusätzlichen Kosten der Lieferung.
- 2.5 Lieferfristen oder Lieferzeitangaben der von der FASYS zu erbringenden Leistungen gelten als blosser Schätzungen und sind nicht verbindlich. Wurden Lieferfristen hingegen ausdrücklich als verbindlich vereinbart, laufen sie ab Eingang der Bestellung bei der FASYS. Teillieferungen sind zulässig.
- 2.6 Abhängig von der konjunkturellen Entwicklung können Teuerungszuschläge verrechnet werden.

## 3. Rücknahmen

- 3.1 FASYS nimmt Ware nur nach ausdrücklicher Vereinbarung zurück.
- 3.2 Bei der Rücknahme wird der bezahlte Preis unter Abzug einer Umtriebsentschädigung von 50 % des Preises zurückerstattet (ausgenommen lose Ware).
- 3.3 Im Falle einer Rücknahme muss sich die Ware in den ungeöffneten Originalverpackungen befinden. Die Verpackungen dürfen weder verschmutzt noch beschädigt sein. Allfällige Entsorgungskosten werden separat und je nach Aufwand mit mindestens CHF 4.00/kg in Rechnung gestellt. Darüberhinausgehende Kosten für die Rücknahme oder Entsorgung werden zusätzlich verrechnet.
- 3.4 Die Ware muss innert 30 Tagen seit Erhalt im Lager von FASYS eintreffen.

## 4. Haftung und Gewährleistung

- 4.1 Bei Abholung der Ware durch den Kunden gehen Nutzen und Gefahr mit dem Versand der Abholungseinladung durch FASYS auf den Kunden über. Bei Lieferung der Ware ohne Ablad durch FASYS gehen Nutzen und Gefahr im Zeitpunkt der Anlieferung, vor Beginn des Ablads, auf den Kunden über. Das gilt auch, wenn FASYS ohne Vereinbarung in Kulanz den Ablad vornimmt. Wurde die Lieferung der Ware mit Ablad durch FASYS vereinbart, gehen Nutzen und Gefahr nach dem Ablad auf den Kunden über.
- 4.2 Handelsübliche Abweichungen vom Produktebeschrieb (z.B. Eigenschaften, Masse, Farbe) sind vom Kunden zu akzeptieren und stellen keinen Mangel dar.
- 4.3 Der Kunde ist verantwortlich für die Eignung der bestellten Ware für den beabsichtigten Gebrauch. Technische Beratungen, Instruktionen, Ausführungsvorschläge, das Erstellen von Devistexten oder von Massauszügen usw. begründen keine Verantwortlichkeit von FASYS.
- 4.4 Bei einem Mangel kann der Kunde von FASYS entweder die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung verlangen. Sind die Nachbesserungskosten für FASYS im Verhältnis zum Lieferumfang unverhältnismässig, kann der Kunde allein die Ersatzlieferung beanspruchen.
- 4.5 Sämtliche Schadenersatzansprüche des Kunden aus Mangelfolgeschäden, wegen Schlechterfüllung des Vertrags und wegen Verzugs werden im gesetzlich zulässigen Umfang wegbedungen.



## 5. Rüge- und Verjährungsfrist

- 5.1 Der Kunde hat die erhaltene Ware umgehend auf Vollständigkeit und allfällige Mängel zu prüfen und Abweichungen sofort anzuzeigen. Transportschäden sind dem Frachtführer unverzüglich anzuzeigen.
- 5.2 Die Rügefrist für offene Mängel beträgt 14 Tage ab der Ablieferung an den Kunden gerechnet. Die Mängelrüge hat schriftlich zu erfolgen.
- 5.3 Die Verjährungsfrist beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der Ware.

## 6. Zahlungsbedingungen

- 6.1 Die Zahlung der Rechnung hat netto innert 10 Tagen ab Rechnungsstellung zu erfolgen.
- 6.2 Mit Ablauf der Zahlungsfrist gerät der Schuldner ohne weitere Mahnung in Verzug und Verzugszinsen werden verrechnet.
- 6.3 Bei Zahlungsverzug ist FASYS berechtigt, sämtliche Leistungen aus allen Verträgen mit dem Kunden zurückzubehalten.

## 7. Extrafahrten

Taggleiche Extrafahrten werden mit CHF 250.00 berechnet.

## 8. Lieferung

Die Preise verstehen sich für Lieferungen ab netto CHF 1'600.00 Materialwert franko Baustelle, soweit mit schweren Lastenzügen zugefahren werden kann. Für Lieferungen unter netto CHF 1'600.00 Materialwert wird ein Transportkosten/Kleinmengenzuschlag pauschal CHF 190.00, unter CHF 500.00 pauschal CHF 230.00 verrechnet. Lieferungen mit Kranwagen werden nach Aufwand verrechnet. Die Abladung ist Sache des Warenempfängers. Die Ware reist auf Gefahr des Auftraggebers. Besonders zu beachten ist dabei die Frostgefahr im Winter.

## 9. Lieferzeit

Bei schriftlichem Eingang der vollständigen Bestellinformationen bis 15.00 Uhr liefern wir innerhalb der nächsten beiden Werktage. Eingefärbte Produkte nach Rücksprache. Bei einer Terminlieferung wird ein Zuschlag von CHF 120.00 verrechnet.

## 10. Gerichtsstand und anwendbares Recht


- 10.1 Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertrag ist Zürich.
- 10.2 Sämtliche vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien unterliegen dem Schweizer Recht.


Gültig ab 01.01.2025. Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

### FASYS Schweiz GmbH

Grindelstrasse 1  
8303 Bassersdorf  
Tel. +41 44 838 49 00  
E-Mail [info@fasys.ch](mailto:info@fasys.ch)  
[fasys.ch](http://fasys.ch)

Handelsregister des Kantons Zürich  
CH-ID CH-020-4085724-4  
UID CH-020-4085724-4

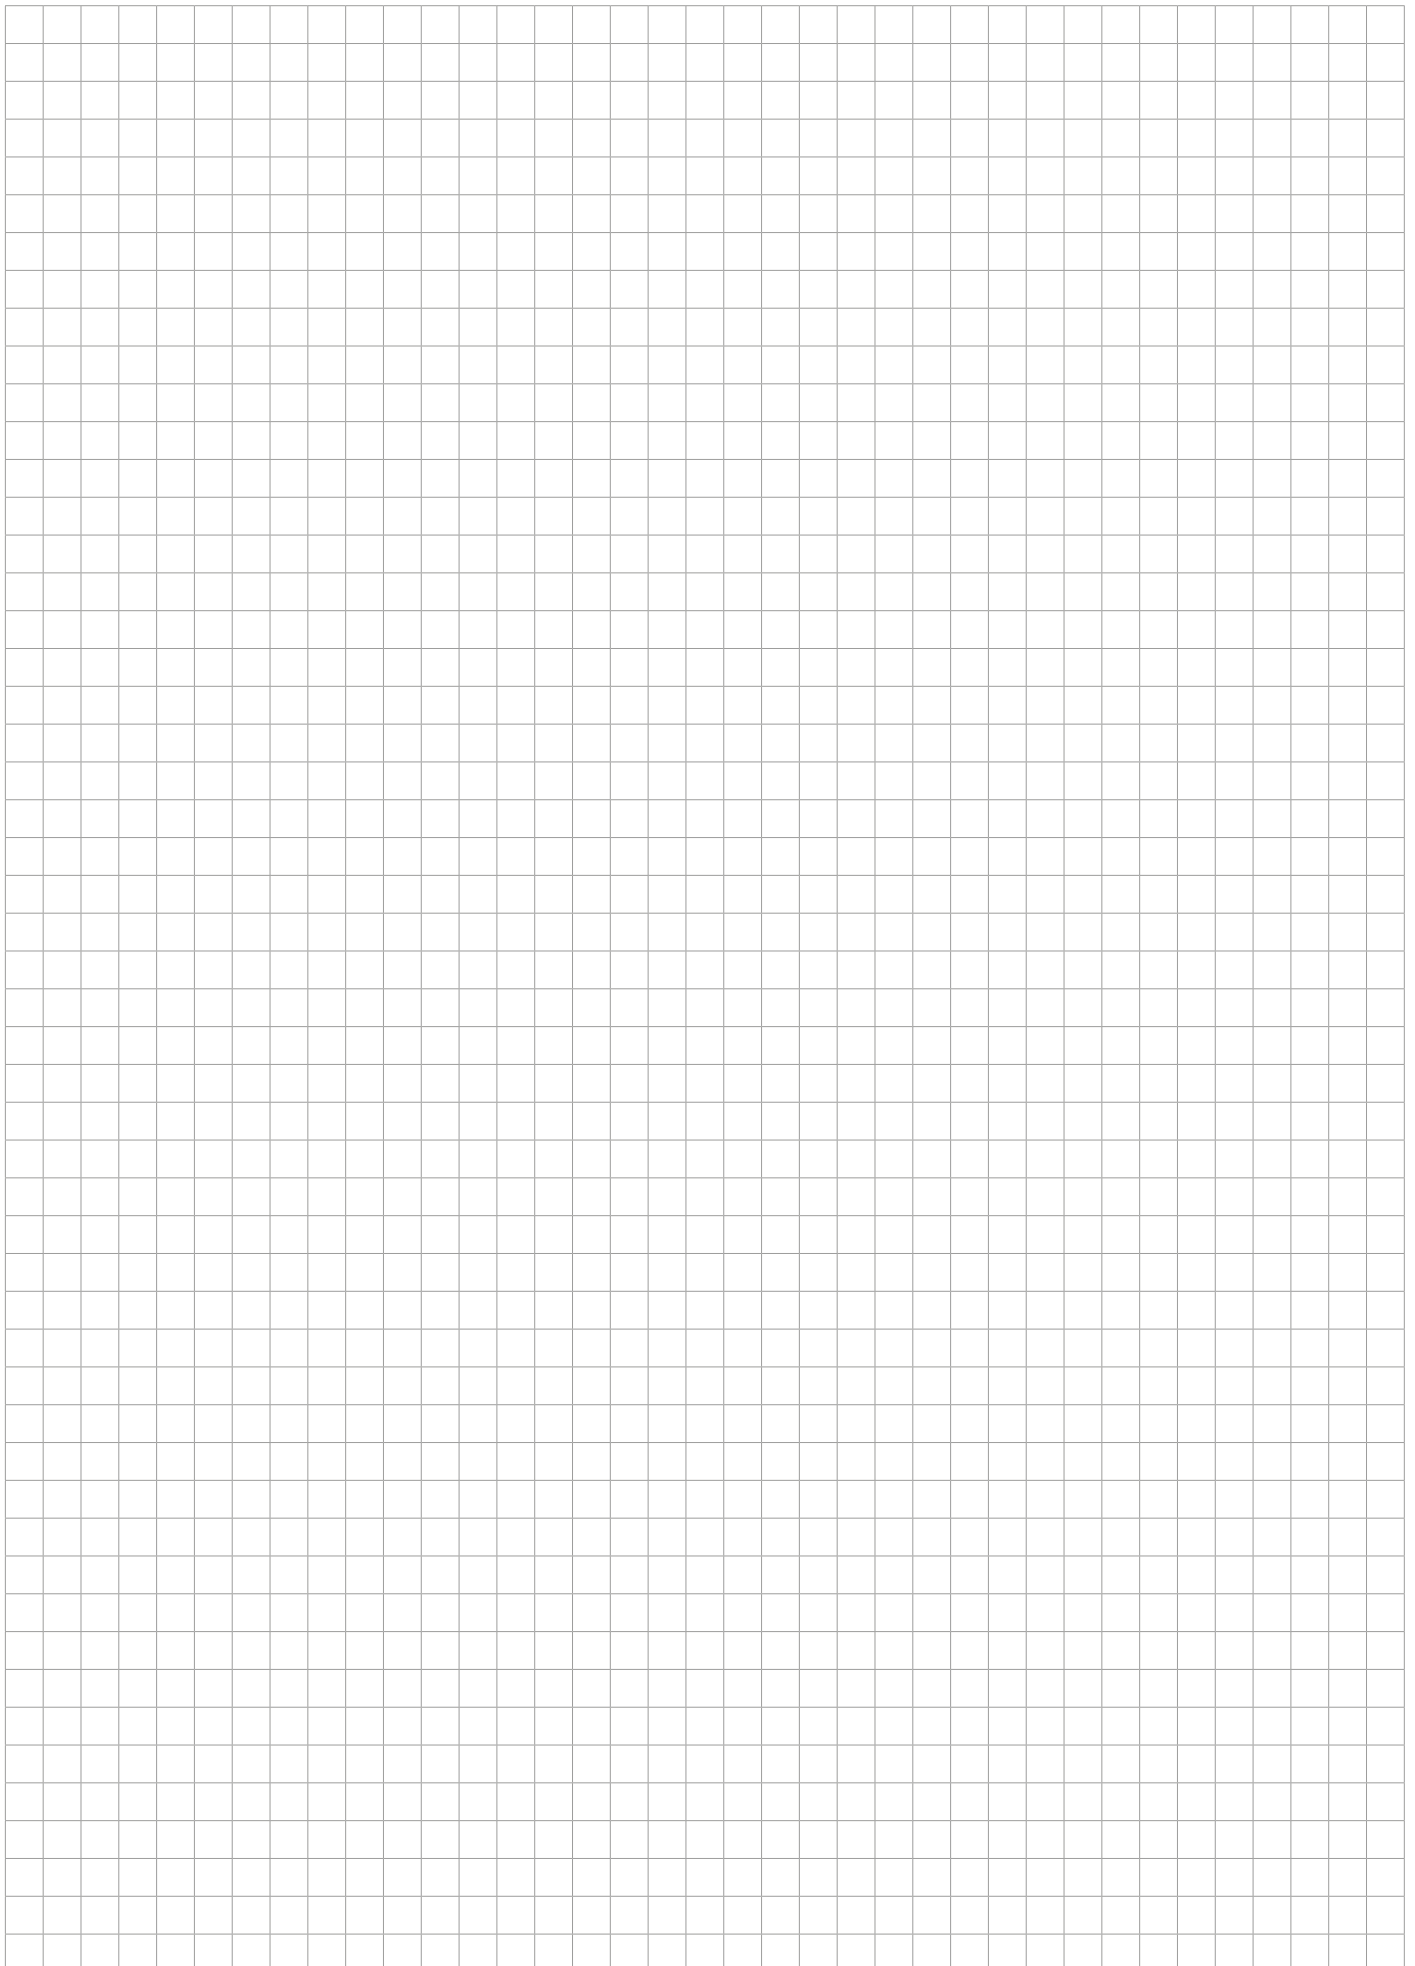

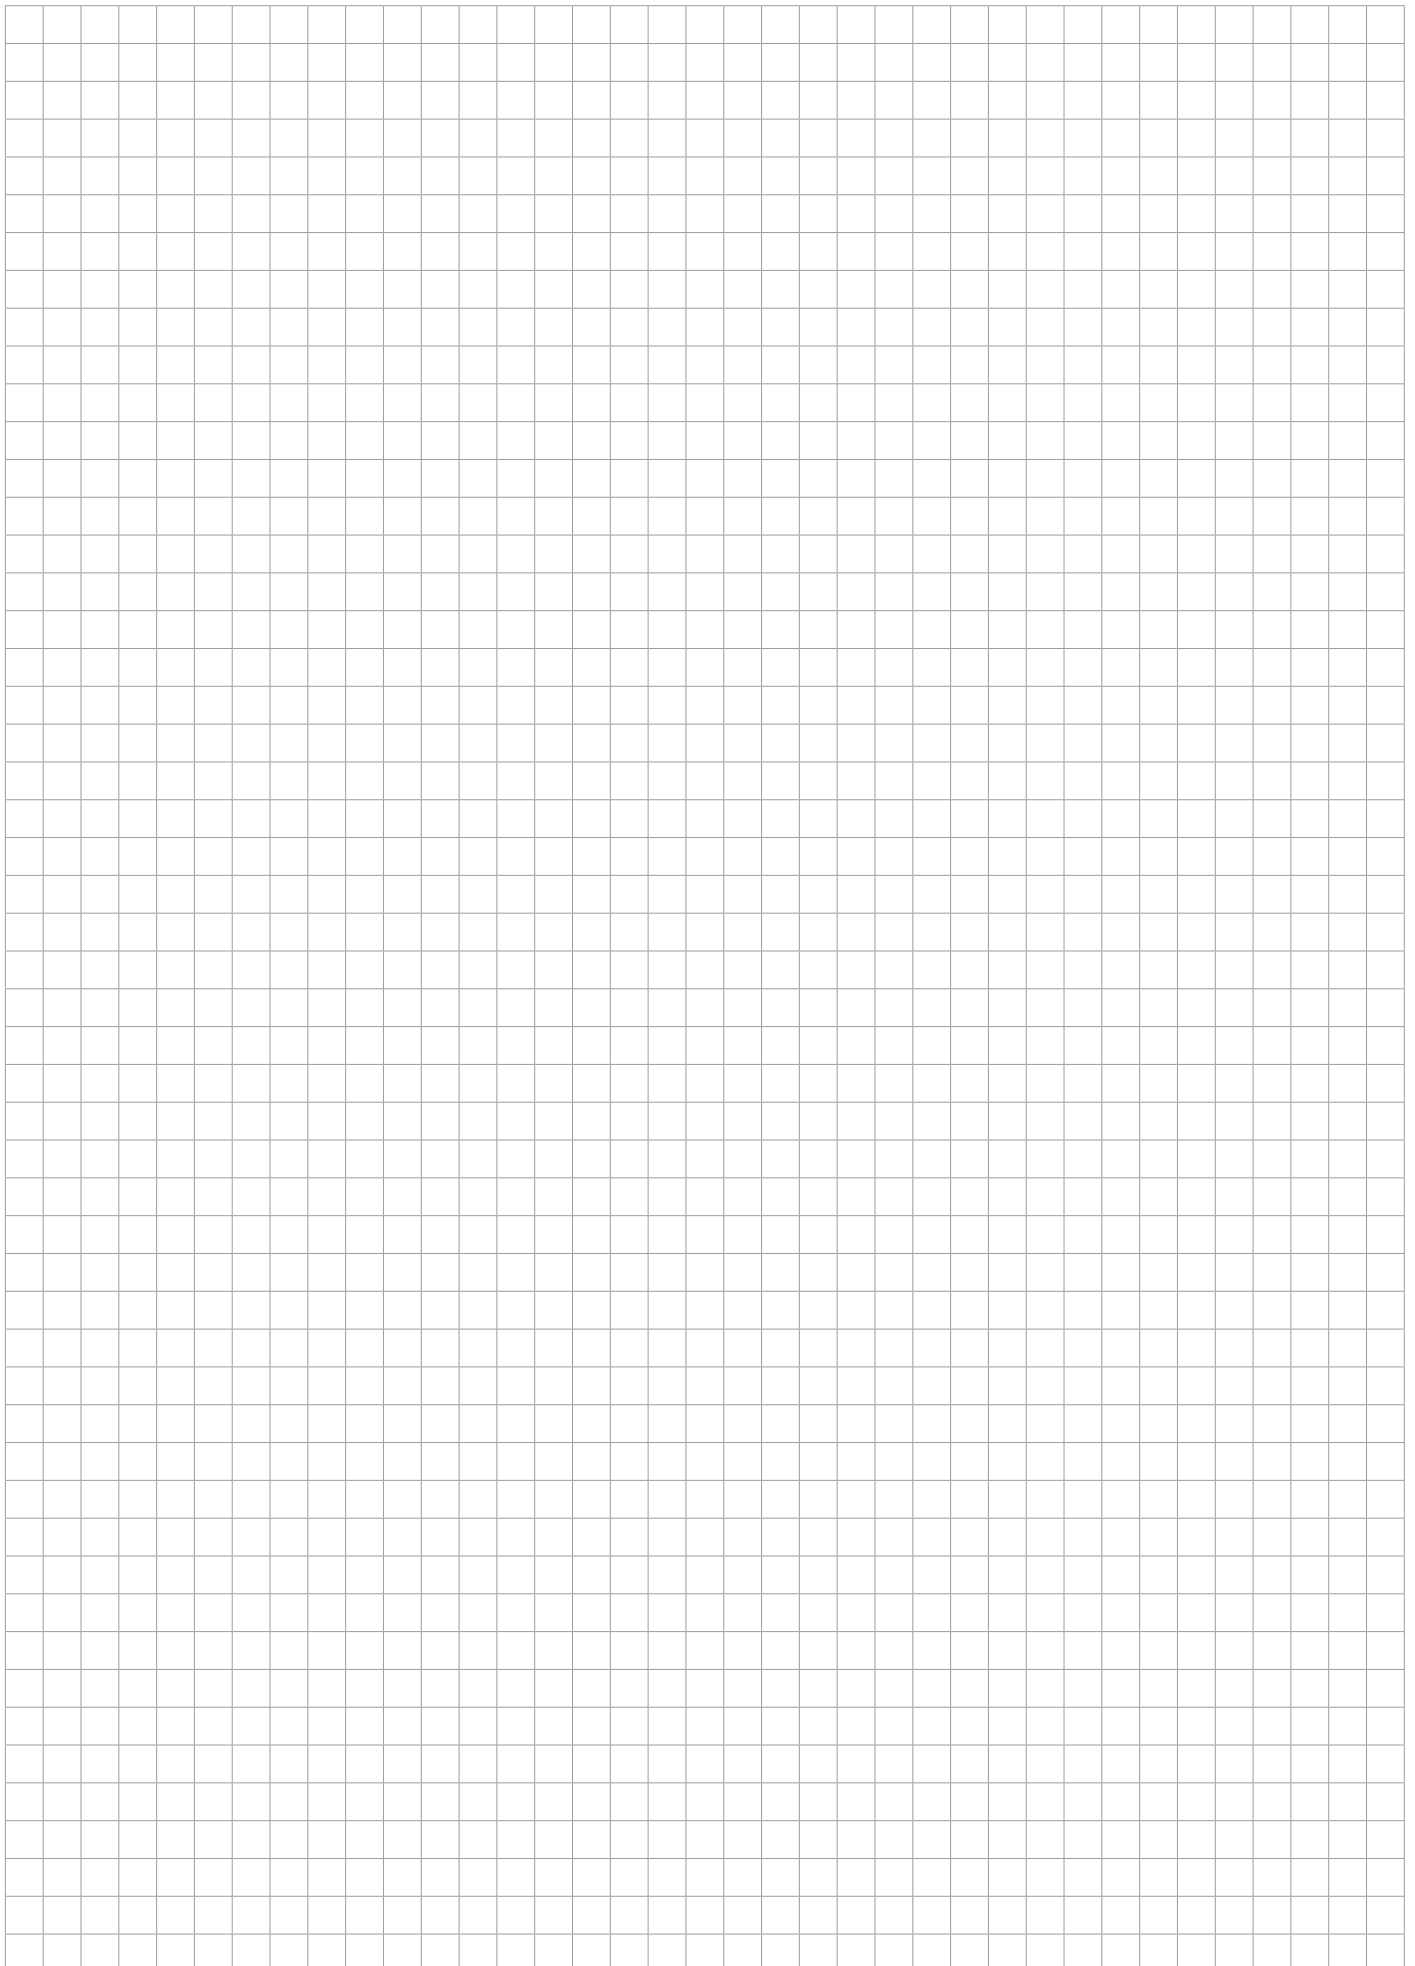

# FASYS

FASSADENSYSTEM

## BÜRO

### **FASYS Schweiz GmbH**

Grindelstrasse 1, 8303 Bassersdorf

Telefon +41 44 838 49 00

E-Mail [info@fasys.ch](mailto:info@fasys.ch)

### **Öffnungszeiten**

Montag - Donnerstag: 07.00 - 12.00  
und 13.00 - 17.00

Freitag: 07.00 - 12.00  
und 13.00 - 16.00

## BESTELLUNG/DISPO

Telefon +41 44 838 49 00

E-Mail [info@fasys.ch](mailto:info@fasys.ch)

## LAGER

Grindelstrasse 1, 8303 Bassersdorf

### **Öffnungszeiten**

Montag - Donnerstag: 07.00 - 12.00  
und 13.00 - 17.00

Freitag: 07.00 - 12.00  
und 13.00 - 16.00

[fasys.ch](http://fasys.ch)

©FASYS Schweiz GmbH | Fassung 01./2025

